

COBRA NC 2500 B

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS



性能卓越

先進的螺旋式設計，榮獲專利的自平衡螺桿，非常適用於鋼脫氣、空間模擬或真空乾燥

高效

擁有成本低，維護少，保養間隔長，可長效運行，高效水冷卻

靈活

備有各種密封配置和獲得 ATEX 認證的版本

配件

- 密封氣體系統
- 稀釋氣體系統
- ASME 法蘭適配器
- 排氣消音器
- 多種密封配置
- 備有獲得 ATEX 認證的型號


COBRA NC 2500 B

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS


尺寸圖

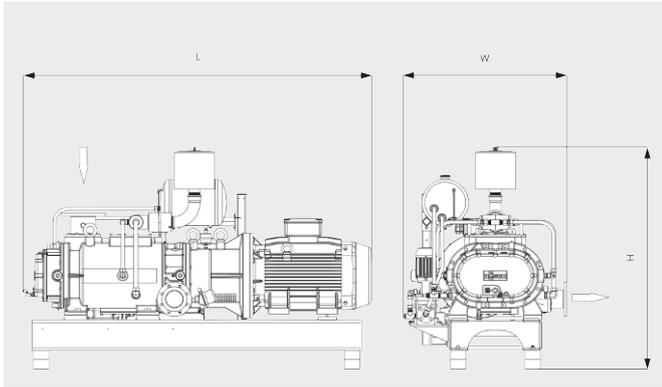

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

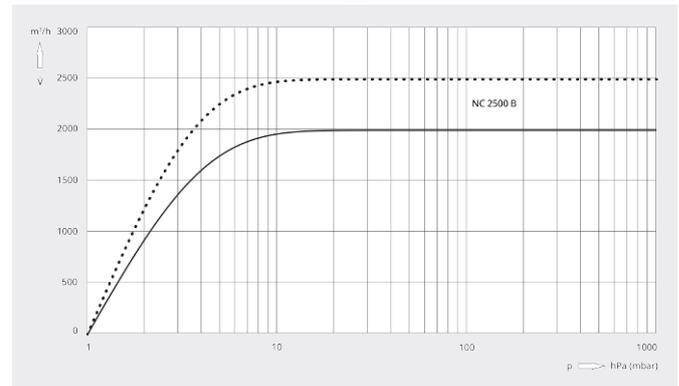

COBRA NC 2500 B	
額定抽氣速率	2000 / 2500 m ³ /h (50 / 60 Hz)
極限壓力	≤ 1.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	55.0 / 63.0 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 2151)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	2000 kg
尺寸 (L x W x H)	2243 x 1053 x 1437 mm
進氣口 / 出口	DN 150 PN 16 / DN 100 PN 16

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽