

COBRA DS 5161-9161 A/B/F

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS



性能卓越

先進的螺旋式設計，卓越的運行品質，集成真空助力器，非常適用於化學氣相沉積、快速熱處理或原子層沉積應用

高效

擁有成本低，維護少，保養間隔長，可長效運行，高效水冷卻，高氫氣輸送量

結構精巧

密閉式設計，直接安裝的密閉式馬達


COBRA DS 5161-9161 A/B/F

乾式螺旋式真空泵浦




VACUUM SOLUTIONS

尺寸圖

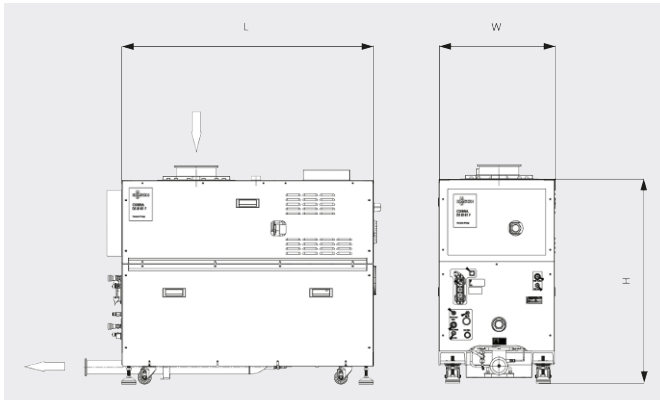

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

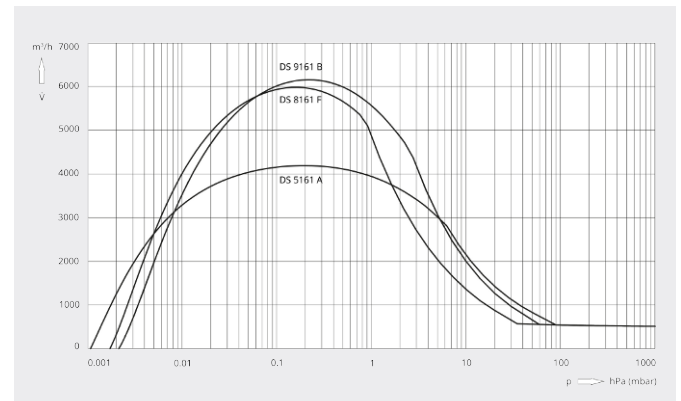

	COBRA DS 5161 A	COBRA DS 8161 F	COBRA DS 9161 B
額定抽氣速率	4200 m ³ /h (50 / 60 Hz)	6000 m ³ /h (50 / 60 Hz)	6160 m ³ /h (50 / 60 Hz)
極限壓力	0.001 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.001 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.001 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
前級泵馬達額定功率	15 kW (50 / 60 Hz)	15 kW (50 / 60 Hz)	15 kW (50 / 60 Hz)
真空助力器馬達額定功率	15 kW (50 / 60 Hz)	20 kW (50 / 60 Hz)	20 kW (50 / 60 Hz)
極限壓力/怠速模式下的功耗	12.5 / 10 kW (50 / 60 Hz)	13 / 11 kW (50 / 60 Hz)	13 / 11 kW (50 / 60 Hz)
底泵馬達額定轉速	3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
真空助力器馬達額定轉速	3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	5400 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 2151)	< 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	< 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	< 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
用水量	最小 12 l/min	最小 13 l/min	最小 13 l/min
氮氣消耗量	0 - 200 l/min	0 - 200 l/min	0 - 200 l/min
約計重量	1440 kg	1350 kg	1800 kg
尺寸 (L x W x H)	1550 x 723 x 1452 mm	1441 x 627 x 1100 mm	1567 x 810 x 1615 mm
進氣口 / 出口	DN 250 / DN 63	DN 200 / DN 63	DN 200 / DN 63

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽