


# MINK MI 2124/2122 BV

乾式爪式真空泵浦



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

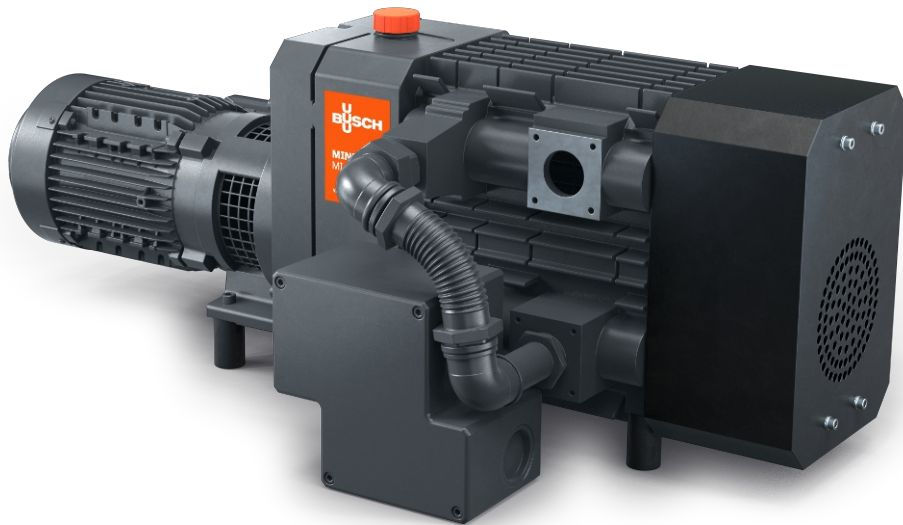

## 高效

與傳統真空泵浦相比，更加節能；最大限度地降低了運行成本

## 幾乎無需維護

乾式和非接觸式運行

## 性能卓越

雙級式結構，極限壓力低

# MINK MI 2124/2122 BV


乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

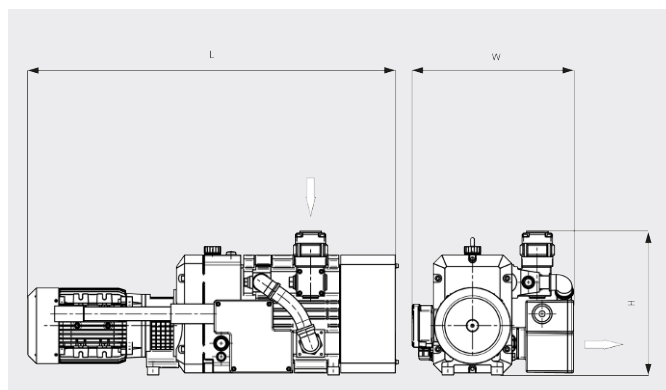

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

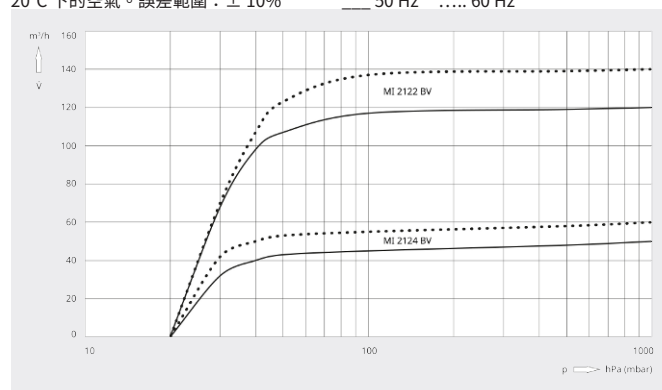

|                               | MINK MI 2124 BV                            | MINK MI 2122 BV                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 額定抽氣速率                        | 50 / 60 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 120 / 145 m³/h (50 / 60 Hz)                |
| 極限壓力                          | 20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 |
| 馬達額定功率                        | 2.0 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)                  | 5.1 / 6.8 kW (50 / 60 Hz)                  |
| 馬達額定轉速                        | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| 聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載 | 75 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| 約計重量                          | 125 kg                                     | 145 kg                                     |
| 尺寸 (L x W x H)                | 940 x 415 x 370 mm                         | 970 x 430 x 370 mm                         |
| 進氣口 / 出口                      | G 1¼" / G 1"                               | G 1¼" / G 1"                               |

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽