

MINK MV 0040-0080 D Synchro

乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



安靜運行

由於採用最先進的聲學設計，噪音低；大大降低脈衝信號；可安裝在工作站

高效

最新爪式真空技術；智慧變速驅動，帶 PID 控制器；低能耗，運行成本最低

精巧

占地空間小

配件、零件備品和其他選配

- 參數配置項，用於藉助電腦變更控制設定（包括 SYNCHRO）
- 現場匯流排模組
- 用於調壓型真空泵浦運行的壓力傳訊器
- 入口過濾器
- 冷凝水排放閥（Aqua 版本）
- 輕鬆控制真空泵浦的控制面板操作手冊
- 提供 ATEX 燈型
- 可供選用的燃氣 - 洩漏 - 最佳化版本

MINK MV 0040-0080 D Synchro


乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

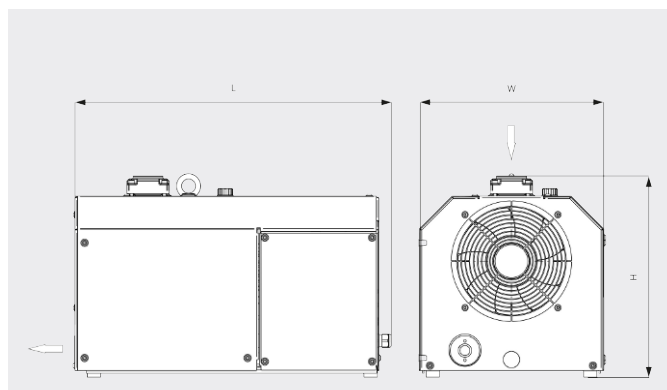

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

■ 操作範圍

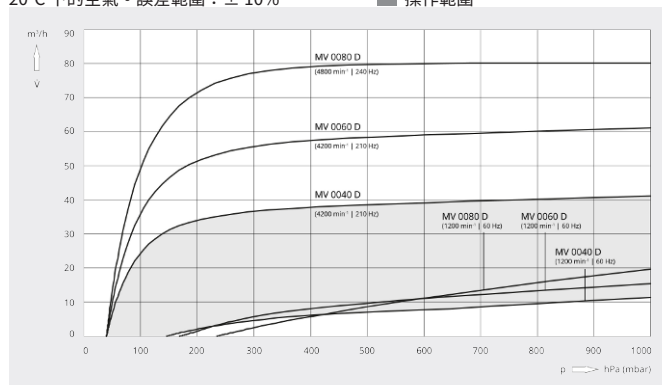

	MINK MV 0040 D Synchro	MINK MV 0060 D Synchro	MINK MV 0080 D Synchro
額定抽氣速率	40 m³/h	60 m³/h	80 m³/h
極限壓力	40 hPa (mbar)	40 hPa (mbar)	40 hPa (mbar)
功耗 (馬達和風扇)	1.3 kW	1.7 kW	2.1 kW
馬達額定轉速	1200 – 4200 min ⁻¹	1200 – 4200 min ⁻¹	1200 – 4800 min ⁻¹
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	62 dB(A)	68 dB(A)	71 dB(A)
約計重量	80 kg	85 kg	90 kg
尺寸 (L x W x H)	585 x 345 x 370 mm	610 x 345 x 370 mm	610 x 345 x 370 mm
進氣口 / 出口	G 1¼" / G ¾"	G 1¼" / G ¾"	G 1¼" / G ¾"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽