

MINK MV 0310 B

乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



靈活

變速驅動 (VSD)

高效

最新爪式技術，借助壓力控制器提高了抽氣速率，性能提升達 20%，低能耗，最大限度地降低了運行成本，幾乎無需維護

安靜運行

由於採用最先進的聲學設計，噪音低，可安裝在工作站

MINK MV 0310 B


乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

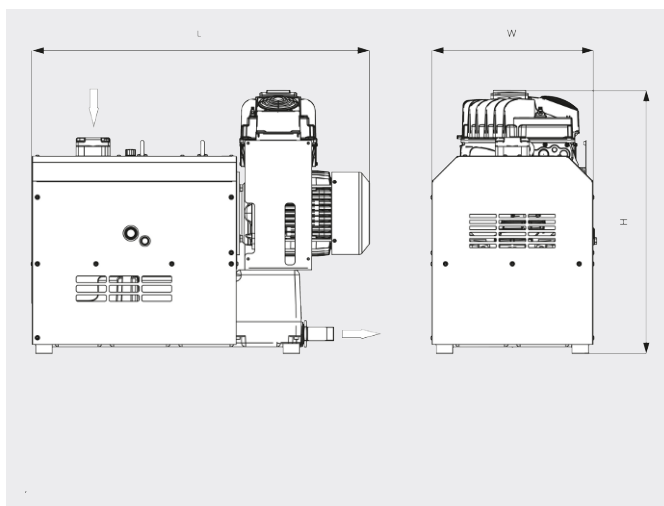

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10% — 20 Hz 60 Hz

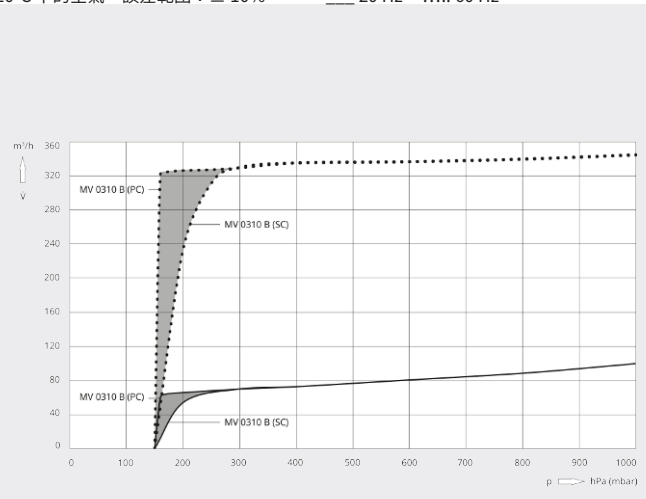

MINK MV 0310 B	
額定抽氣速率	345 m³/h (20 / 60 Hz)
極限壓力	150 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)
馬達額定功率	6.0 – 8.0 kW (20 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1200 – 3600 min⁻¹ (20 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	330 kg
尺寸 (L x W x H)	1015 x 500 x 790 mm
進氣口 / 出口	G 2" / R 1¼"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽