

MINK MV 0312 B

乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



安靜運行

由於採用最先進的聲學設計，噪音低，可安裝在工作站

高效

最新爪式真空技術，低能耗，運行成本最低，幾乎免維護，有效空氣冷卻

精巧

占地空間小

配件、零件備品和其他選配

- Aqua 版本
- ATEX 類別

- VSD 版本
- 物聯網套件

MINK MV 0312 B


乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

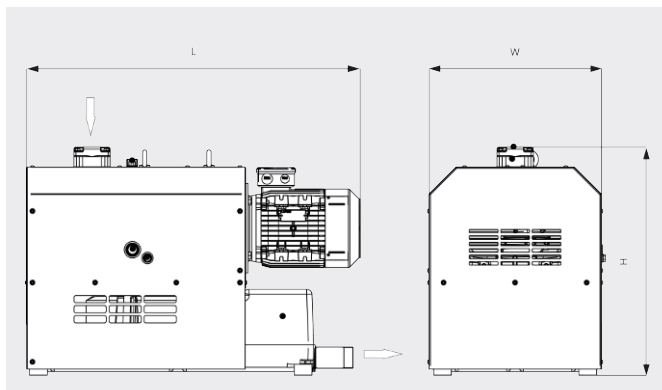

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

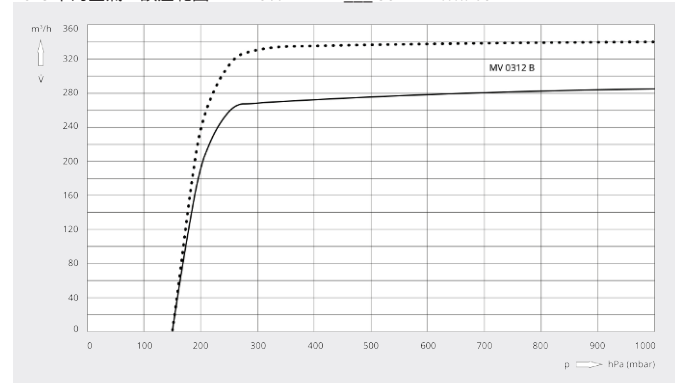

MINK MV 0312 B	
額定抽氣速率	290 / 345 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	5.5 / 6.5 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz) *
約計重量	300 kg *
尺寸 (L x W x H)	940 x 500 x 650 mm *
進氣口 / 出口	G 2" / R 1¼"

* 設計選擇的技術資料可能因馬達的不同版本而稍有不同。請參閱單獨的「尺寸圖」。

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽