

COBRA DS 0600 E

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS



性能卓越

先進的螺旋式設計，卓越的運行品質，非常適用於化學氣相沉積、快速熱處理或原子層沉積應用

高效

擁有成本低，維護少，保養間隔長，可長效運行，高效水冷卻，高氫氣輸送量

結構精巧

密閉式設計，直接安裝的密閉式馬達

配件


- 適用於嚴苛應用的 Tantal 塗層

COBRA DS 0600 E

乾式螺旋式真空泵浦




尺寸圖

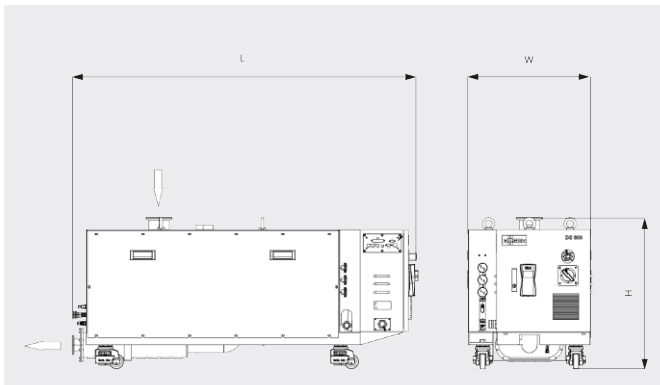

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

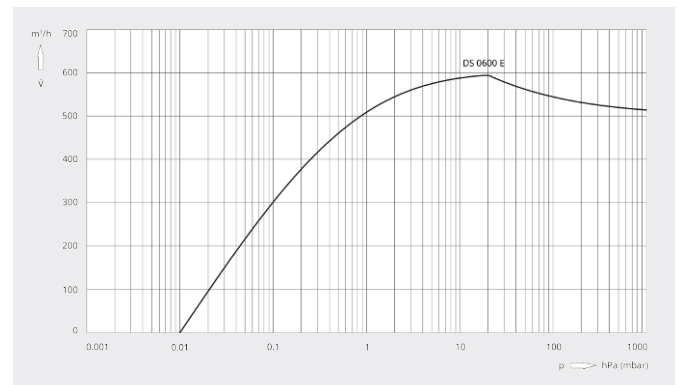

COBRA DS 0600 E	
額定抽氣速率	600 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	0.01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	15 kW (50 / 60 Hz)
極限壓力時的功耗	9 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3600 min ⁻¹
噪音級 (ISO 2151)	< 70 dB(A) (50 / 60 Hz)
用水量	最小 6 l/min (50 / 60 Hz)
氮氣消耗量	0 - 200 l/min (50 / 60 Hz)
約計重量	745 kg
尺寸 (L x W x H)	1654 x 600 x 747 mm
進氣口 / 出口	DN 100 / DN 63

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽