

R5 KB 0020-0040 D/F

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



結構精巧

直聯驅動結構，高度和重量減小，適合安裝在真空包裝機中

靈活

有多種選裝件可供選擇，可以根據每位客戶的要求和製程輕鬆調整

可靠

結構堅固耐用，高度耐用的葉片，久經驗證的迴轉葉片技術，長久的使用壽命

配件、零件備品和其他選配

- 氣鎮閥
- 過濾背壓表
- 適合所有應用的真空泵浦油
- 多種入口過濾器
- 油位開關
- 真空調壓裝置

R5 KB 0020-0040 D/F


油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

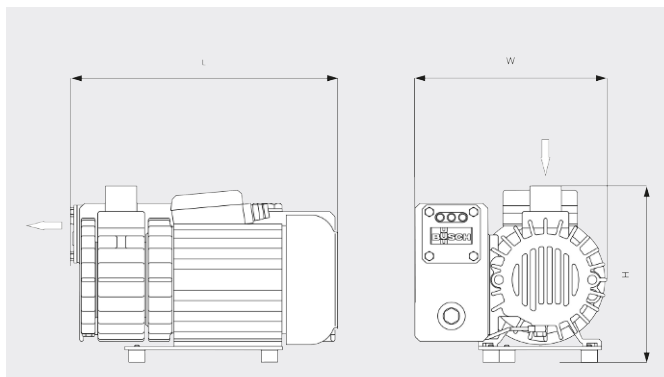

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

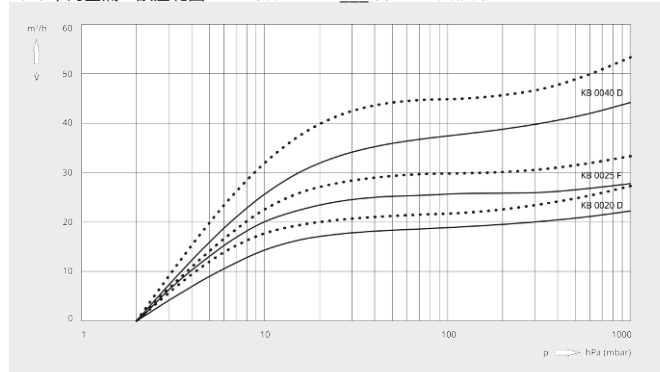

	R5 KB 0020 D	R5 KB 0025 F	R5 KB 0040 D
額定抽氣速率	20 / 24 m³/h (50 / 60 Hz)	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	0.75 kW (50 / 60 Hz)	0.9 / 1.1 kW (50 / 60 Hz)	1.5 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	68 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	69 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	0.45 l	0.45 l	0.8 l
約計重量	19 kg	20 kg	29 kg
尺寸 (L x W x H)	342 x 274 x 208 mm	335 x 252 x 231 mm	404 x 253 x 246 mm
進氣口 / 出口	G ¾" / -	G ¾" / -	G 1¼" / G 1¼"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽