

# R5 KD 0012/0020 A

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## 結構精巧

直聯驅動結構，高度和重量減小，專為小型包裝機而設計

## 可靠

高蒸汽耐受性，出色的冷凝保護，最佳溫度管理

## 便於保養

保養流程快捷，保養間隔長，光滑表面設計易於清潔

# R5 KD 0012/0020 A


油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

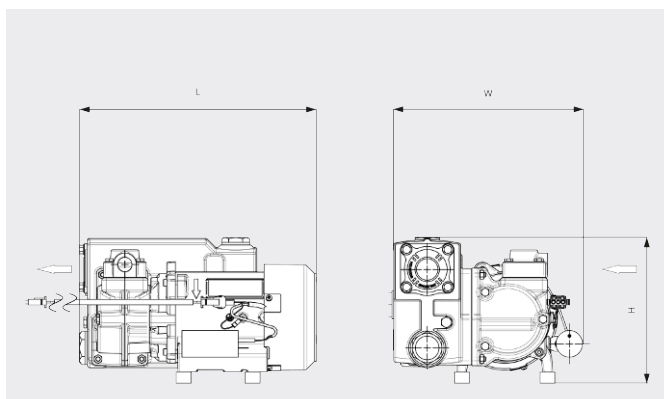

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

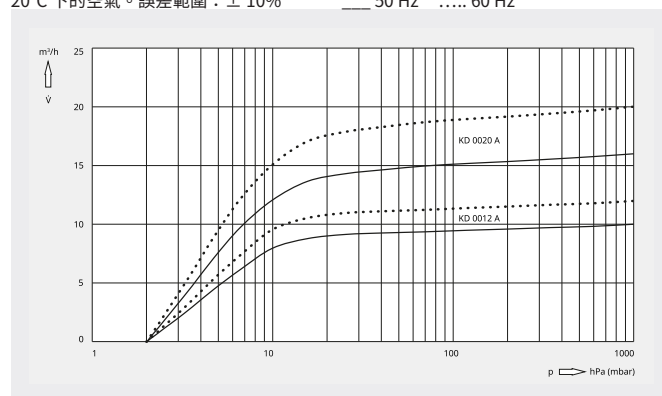

| R5 KD 0012 A                     |                                | R5 KD 0020 A                   |  |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 額定抽氣速率                           | 10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)      | 16 / 20 m³/h (50 / 60 Hz)      |  |
| 極限壓力                             | 2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)      | 2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)      |  |
| 馬達額定功率                           | 0.37 kW (50 / 60 Hz)           | 0.55 kW (50 / 60 Hz)           |  |
| 馬達額定轉速                           | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |  |
| 聲壓級 (ISO 2151) S1 馬達, KpA = 3 dB | 59 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)     | 61 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)     |  |
| 聲壓級 (ISO 2151) S3 馬達, KpA = 3 dB | 55 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)     | 58 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)     |  |
| 注油量                              | 0.35 l                         | 0.35 l                         |  |
| 約計重量                             | 15 kg                          | 15 kg                          |  |
| 尺寸 (L x W x H) (S1 馬達)           | 310 x 253 x 190 mm             | 310 x 253 x 190 mm             |  |
| 尺寸 (L x W x H) (S3 馬達)           | 265 x 248 x 190 mm             | 265 x 248 x 190 mm             |  |
| 進氣口 / 出口                         | G ½"                           | G ½"                           |  |

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽