

R5 PB 0003 D

油潤滑迴轉葉片真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



結構精巧

封蓋結構，高度和重量減小，專為小型真空包裝機或真空低溫烹調、醃制或保存食品與飲料而設計

安靜運行

低噪音級，適用於熟食櫃檯或餐廳

可靠

結構堅固耐用，高度耐用的葉片，久經驗證的迴轉葉片技術，長久的使用壽命，配備熱保護元件

R5 PB 0003 D


油潤滑迴轉葉片真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

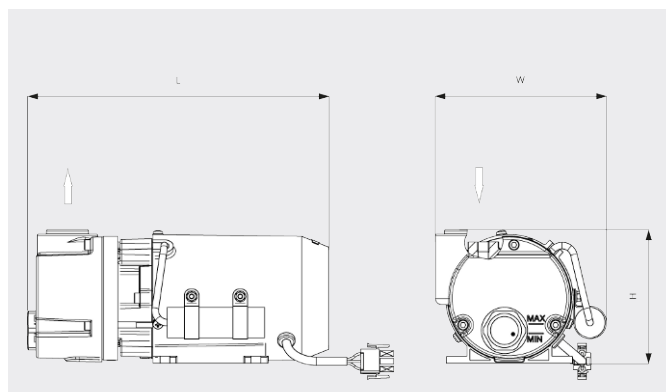

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

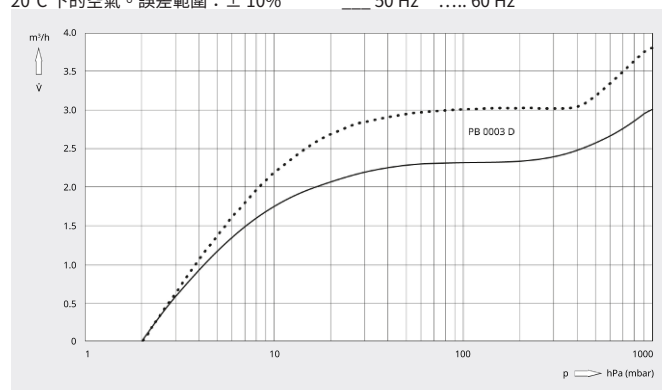

R5 PB 0003 D	
額定抽氣速率	3 / 3.8 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	0.1 / 0.12 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	59 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	0.05 l
約計重量	5.2 kg
尺寸 (L x W x H)	250 x 141 x 110 mm
進氣口	G ½"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽