


R5 RA 0025/0040 F

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

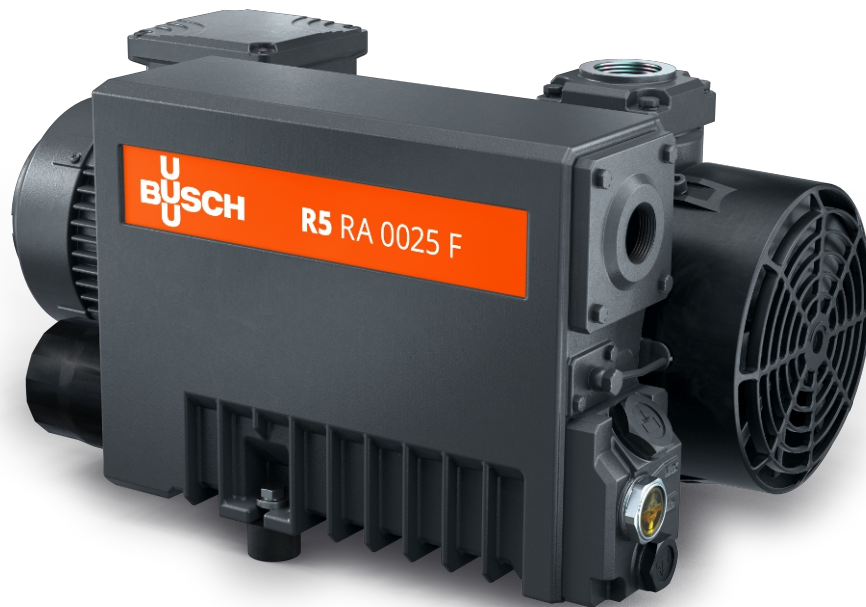

可靠

結構堅固耐用，高度耐用的纖維增強環氧樹脂葉片，久經驗證的迴轉葉片技術，長久的使用壽命

性能卓越

低壓下仍具備高抽氣速率，專為持續運行而設計

靈活

有多種選裝件可供選擇，可以根據每位客戶的要求和製程輕鬆調整

配件、零件備品和其他選配

- 氣鎖閥
- 多種入口過濾器

- 過濾背壓表
- 油位開關

- 適合所有應用的真空泵浦油
- 真空調壓裝置

R5 RA 0025/0040 F


油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

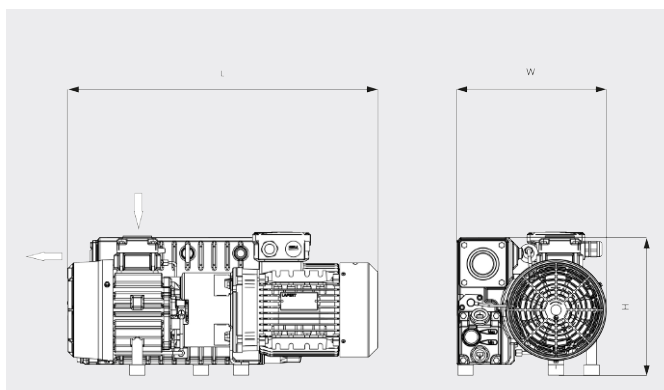

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

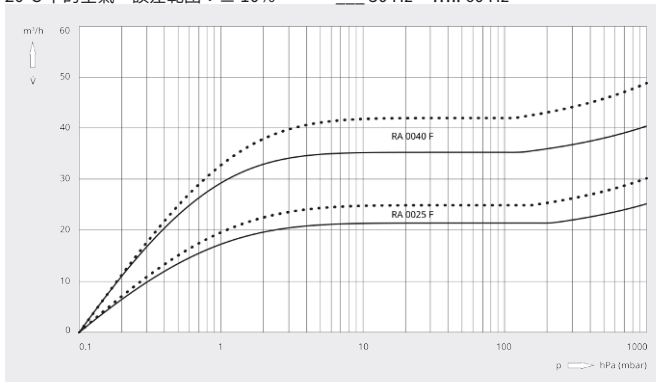

	R5 RA 0025 F	R5 RA 0040 F
額定抽氣速率	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力 (氣鎖閥關閉)	0.1 ... 0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 ... 0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
極限壓力 (氣鎖閥開啟)	0.5 ... 1.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 ... 1.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	1.0 / 1.2 kW (50 / 60 Hz)	1.4 / 1.7 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
100 mbar 時的功耗	0.8 / 0.9 kW (50 / 60 Hz)	1.1 / 1.2 kW (50 / 60 Hz)
極限壓力時的功耗	0.5 / 0.6 kW (50 / 60 Hz)	0.6 / 0.7 kW (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	60 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	1.0 l	1.0 l
約計重量	40 kg	45 kg
尺寸 (L x W x H)	604 x 284 x 270 mm	644 x 283 x 278 mm
進氣口 / 出口	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽