

R5 RA 0063/0100 F

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



可靠

結構堅固耐用，高度耐用的纖維增強環氧樹脂葉片，久經驗證的迴轉葉片技術，長久的使用壽命

性能卓越

低壓下仍具備高抽氣速率，專為持續運行而設計

靈活

有多種選裝件可供選擇，可以根據每位客戶的要求和製程輕鬆調整

配件、零件備品和其他選配

- 氣鎮閥
- 多種入口過濾器

- 過濾背壓表
- 油位開關

- 適合所有應用的真空泵浦油
- 真空調壓裝置

R5 RA 0063/0100 F


油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

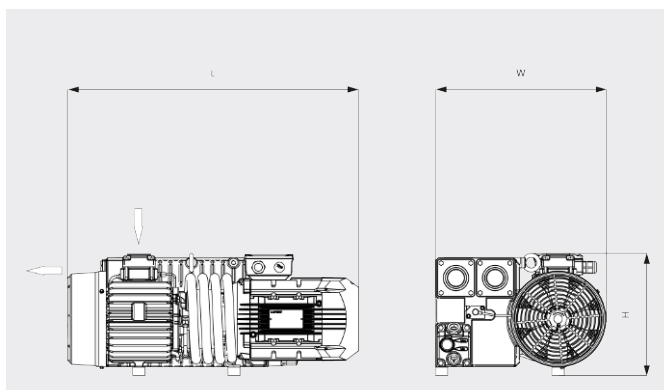

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

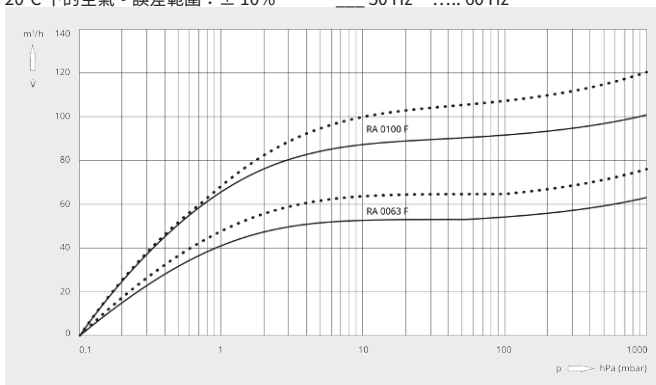

	R5 RA 0063 F	R5 RA 0100 F
額定抽氣速率	63 / 76 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力 (氣鎖閥關閉)	0.1 ... 0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 ... 0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
極限壓力 (氣鎖閥開啟)	0.5 ... 1.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 ... 1.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	2.0 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)	2.7 / 3.4 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
100 mbar 時的功耗	1.3 / 1.5 kW (50 / 60 Hz)	1.9 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)
極限壓力時的功耗	0.7 / 0.8 kW (50 / 60 Hz)	1.2 / 1.5 kW (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	64 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	2.0 l	2.0 l
約計重量	55 kg	75 kg
尺寸 (L x W x H)	633 x 406 x 289 mm	693 x 406 x 288 mm
進氣口 / 出口	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽