

RA 0200-0360 A ECOTORQUE

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

比同類迴轉葉片真空泵浦節能 20% 以上，低運作成本，長效運行，減少熱排放

可靠

專為在粗真空範圍內持續運作而設計，結構堅固，碳纖維葉片具有高度彈性，性能經過驗證

便於保養

備品減少 50%，所有保養相關部件均位於同一側，可減少保養時間，光滑表面設計易於清潔

配件、零件備品和其他選配

- 適用於較低操作溫度的阻尼板
- 水平進氣口
- 轉接器法蘭
- 多種入口過濾器
- 過濾器背壓表
- 更大的氣鎮閥
- 氣鎮電磁開啟 / 關閉閥
- G 2" 排氣連接法蘭
- 液體熱交換器
- 適合所有應用的真空泵浦油
- 油位開關
- 溫度感測器
- 壓力感測器
- IoT 套件
- ECOTORQUE 變速驅動

RA 0200-0360 A ECOTORQUE


油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

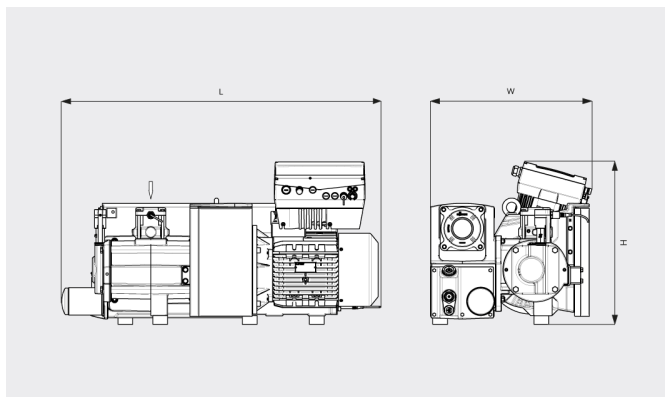

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%


— 最小抽速 ... 最大抽速

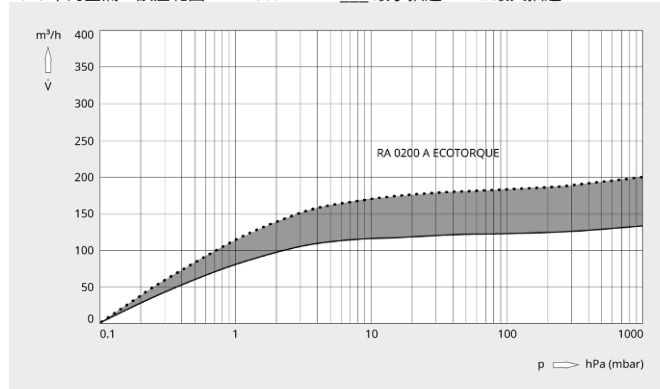

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%


— 最小抽速 ... 最大抽速

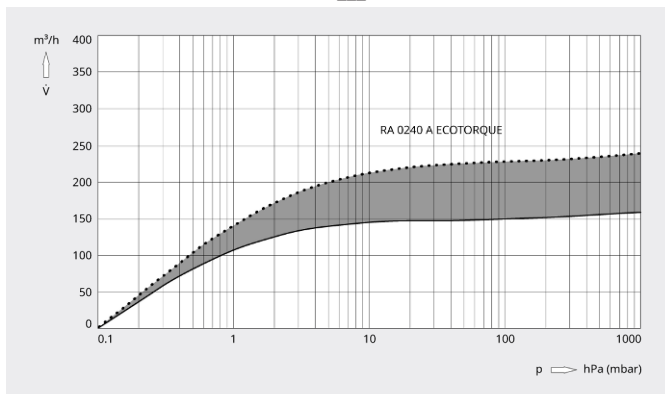

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 最小抽速 ... 最大抽速

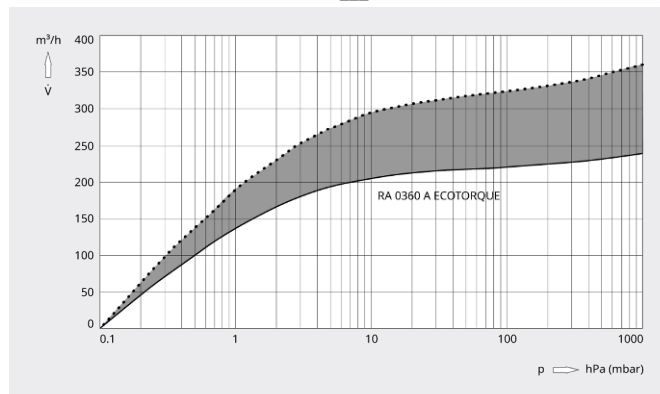

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
額定抽氣速率	130 – 190 m³/h	160 – 240 m³/h	240 – 360 m³/h
極限壓力 (氣鎖閥關閉)	0.1 hPa (mbar)	0.1 hPa (mbar)	0.1 hPa (mbar)
極限壓力 (氣鎖閥開啟)	1.5 hPa (mbar)	1.5 hPa (mbar)	1.5 hPa (mbar)
極限壓力時的功耗	1.8 - 2.6 kW	1.9 - 2.7 kW	2.3 - 3.4 kW
馬達額定轉速	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹

RA 0200-0360 A ECOTORQUE

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
注油量	7 l	7 l	7 l
聲壓級 (ISO 2151) KpA = 3 dB	69 / 72 dB(A)	70 / 74 dB(A)	70 / 74 dB(A)
約計重量	210 kg	210 kg	260 kg
尺寸 (L x W x H)	1000 x 560 x 575 mm	1000 x 560 x 555 mm	1070 x 550 x 550 mm
進氣口	G 2"	G 2"	G 2"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽