

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

變速驅動（ECOTORQUE）、具有自動啟動和停止功能的 Ecomode 節約能源，可節省高達 50% 的能源

性能卓越

低壓下仍具備高抽氣速率，專為持續運行而設計

靈活

根據製程要求，精確調整真空度（壓力控制器）和抽氣速率（速度控制器），與廣泛的電源電壓相容，可透過選配的 ECOTORQUE 控制器（控制器）輕鬆控制和監控多達八台真空泵浦

配件、零件備品和其他選配

- 單氣鎮閥或雙氣鎮閥，可手動或通過電磁閥操控
- 多種入口過濾器
- 各種溫度錶和壓力錶
- 能量回收套件，含水 / 真空油 / 熱交換器
- 適合所有應用的真空泵浦油

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE


油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

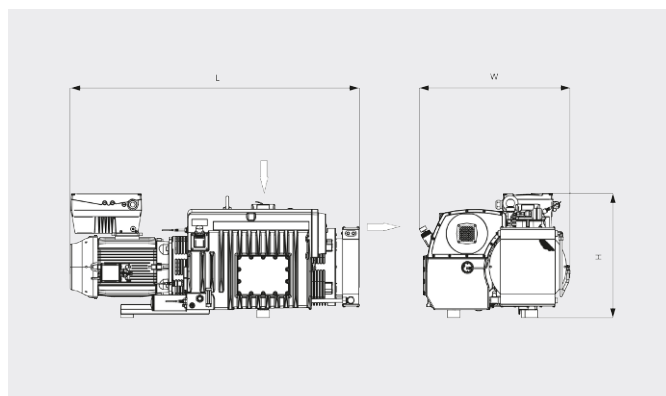

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%


—— 最小抽速 ···· 最大抽速

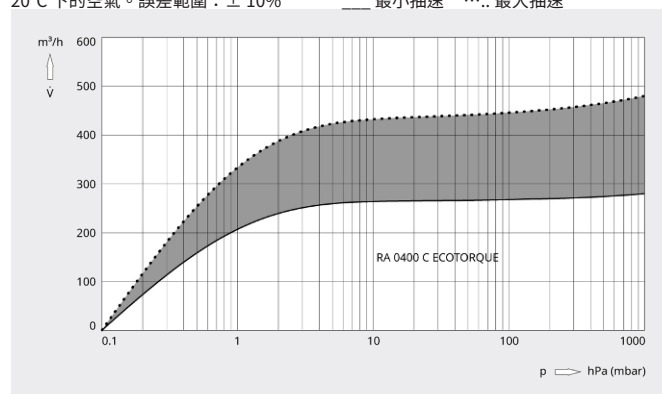

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%


—— 最小抽速 ···· 最大抽速

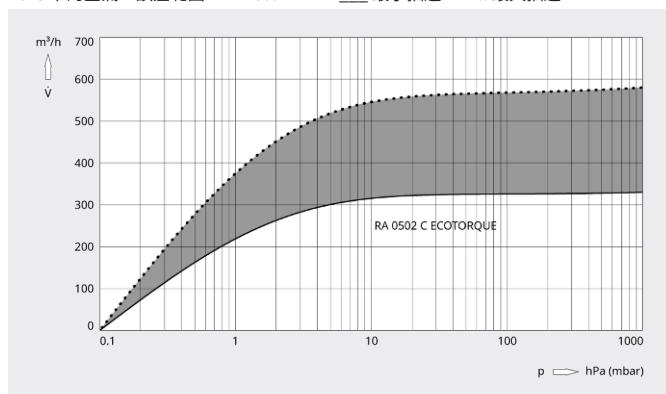

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

—— 最小抽速 ···· 最大抽速

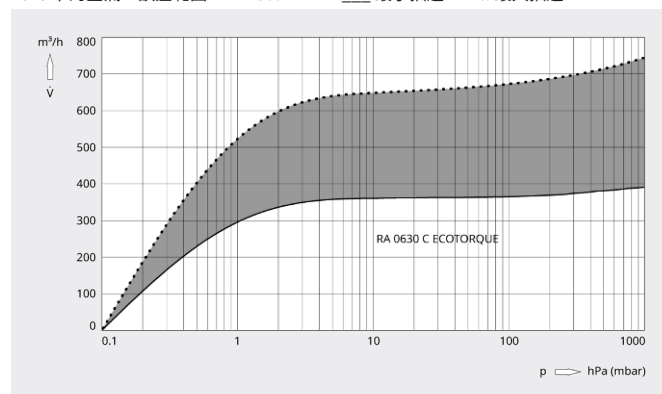

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	R5 RA 0400 C ECOTORQUE	R5 RA 0502 C ECOTORQUE	R5 RA 0630 C ECOTORQUE
額定抽氣速率	280 – 480 m ³ /h	330 – 580 m ³ /h	390 – 745 m ³ /h
極限壓力 (氣鎖閥關閉)	0.1 hPa (mbar)	0.1 hPa (mbar)	0.1 hPa (mbar)
馬達額定轉速	700 – 1200 min ⁻¹	700 – 1200 min ⁻¹	700 – 1200 min ⁻¹
極限壓力時的功耗	3.2 – 5.1 kW	4.0 – 6.4 kW	4.4 – 7.5 kW
聲壓級 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
注油量	12 l	12 l	15 l
約計重量	465 kg	560 kg	580 kg
尺寸 (L x W x H)	1422 x 902 x 724 mm	1422 x 902 x 724 mm	1681 x 878 x 724 mm
進氣口 *	G 3"	G 3"	G 3"

*排氣口G3" 選配

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽