

R5 RA 0520 A

油潤滑迴轉葉片真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

比同類迴轉葉片真空泵浦節能 25% 以上，低運作成本，長效運行，減少熱排放

效能卓越

低壓範圍內的高抽氣速率，專為在粗真空範圍內持續運作而設計，具有一流的占地面積效能比

便於保養

備品減少 40%，所有保養相關部件均位於同一側，可減少保養時間，光滑表面設計易於清潔

配件、零件備品和其他選配

- IEC (IE3) 和 NEMA 馬達
- 用於變速驅動的多電壓、多頻率馬達 (IE3)
- 單氣鎮閥或雙氣鎮閥，可手動或通過電磁閥操控

- 多種入口過濾器
- 各種溫度錶和壓力錶
- 啟動開關
- 能量回收套件，含水 / 真空油 / 熱交換器

- 適合所有應用的真空泵浦油

R5 RA 0520 A


油潤滑迴轉葉片真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

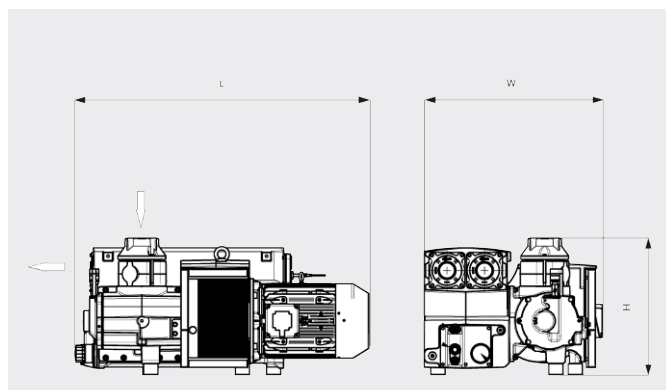

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

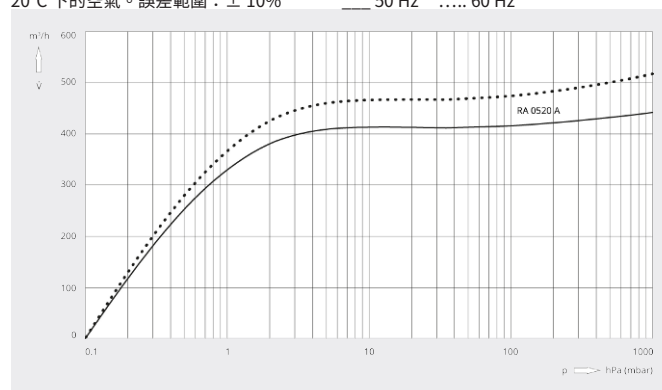

R5 RA 0520 A	
額定抽氣速率	430 / 520 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力（氣鎖閥開啟）	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
極限壓力（氣鎖閥關閉）	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1000 / 1200 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
極限壓力時的功耗	3.3 / 3.9 kW (50 / 60 Hz)
聲壓級（ISO 2151）KpA = 3 dB	74 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	11 l
約計重量	420 kg
尺寸（L x W x H）	1253 x 739 x 563 mm
進氣口 *	G 3"

*排氣口G3" 選配

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽