

R5 RA 0520 A ECOTORQUE

油潤滑迴轉葉片真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

變速驅動（ECOTORQUE）、具有自動啟動和停止功能的 Ecomode 節約能源，可節省高達 50% 的能源

效能卓越

低壓範圍內的高抽氣速率，專為在粗真空範圍內持續運作而設計，具有一流的占地面積效能比

靈活

根據製程要求，精確調整真空度（壓力控制器）和抽氣速率（速度控制器），與廣泛的電源電壓相容，可透過選配的 ECOTORQUE 控制器（控制器）輕鬆控制和監控多達八台真空泵浦

配件、零件備品和其他選配

- 單氣鎮閥或雙氣鎮閥，可手動或通過電磁閥操控
- 多種入口過濾器
- 各種溫度錶和壓力錶
- 能量回收套件，含水 / 真空油 / 熱交換器
- 適合所有應用的真空泵浦油

R5 RA 0520 A ECOTORQUE


油潤滑迴轉葉片真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

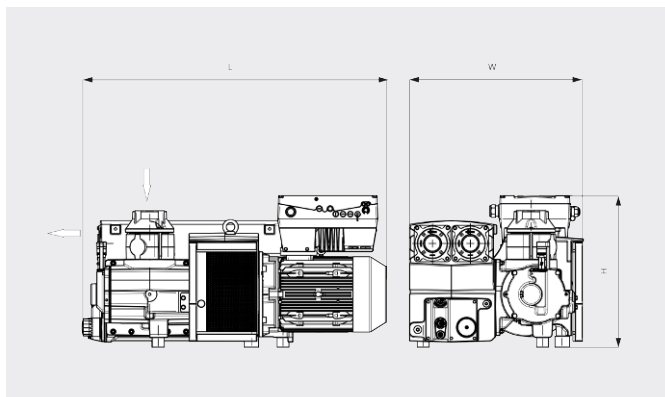

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 最小抽速 ···· 最大抽速

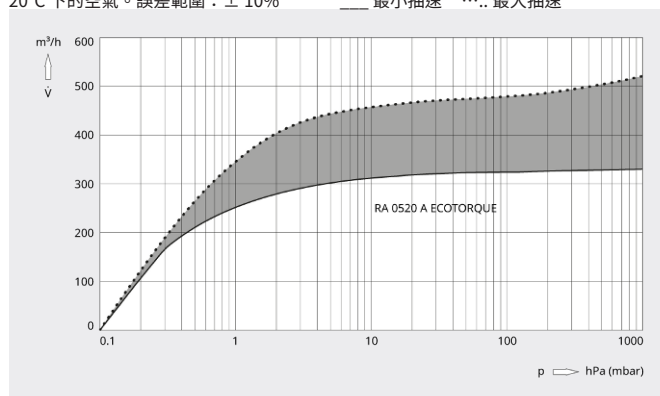

R5 RA 0520 A ECOTORQUE	
額定抽氣速率	330 – 520 m³/h
極限壓力（氣鎖閥開啟）	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
極限壓力（氣鎖閥關閉）	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	800 – 1200 min ⁻¹
極限壓力時的功耗	2.6 – 3.9 kW
聲壓級（ISO 2151）KpA = 3 dB	67 – 76 dB(A)
注油量	11 l
約計重量	441 kg
尺寸（L x W x H）	1253 x 718 x 626 mm
進氣口 *	G 3"

*排氣口G3" 選配

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽