

R5 RA/RC 0010/0016 C

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



結構精巧

高度和重量減小，適合安裝在狹小空間

可靠

結構堅固耐用，高度耐用的纖維增強環氧樹脂葉片，久經驗證的迴轉葉片技術，長久的使用壽命

靈活

有多種選裝件可供選擇，可以根據每位客戶的要求和製程輕鬆調整

配件、零件備品和其他選配

- 氣鎮閥
- 多種入口過濾器

- 過濾背壓表
- 適合所有應用的真空泵浦油

- 真空調壓裝置

R5 RA/RC 0010/0016 C


油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

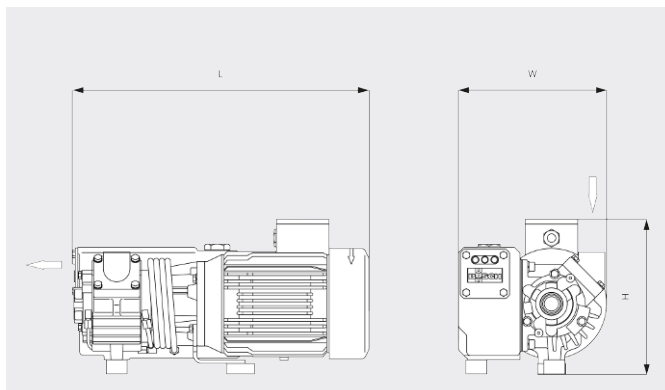

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

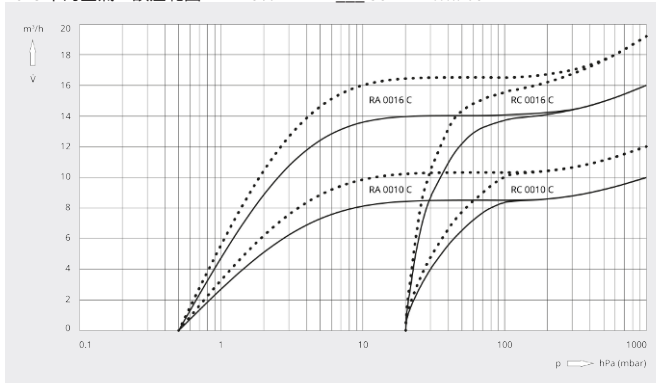

	R5 RA 0010 C	R5 RC 0010 C	R5 RA 0016 C	R5 RC 0016 C
額定抽氣速率	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力 (氣鎖閥開啟)	2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
極限壓力 (氣鎖閥關閉)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	0.45 / 0.45 kW (50 / 60 Hz)	0.45 / 0.45 kW (50 / 60 Hz)	0.55 / 0.7 kW (50 / 60 Hz)	0.55 / 0.7 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	0.4 l	0.4 l	0.4 l	0.4 l
約計重量	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
尺寸 (L x W x H)	434 x 215 x 249 mm	398 x 209 x 211 mm	422 x 209 x 220 mm	422 x 209 x 253 mm
進氣口	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽