

R5 RD 0200-0360 A

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



便於保養

所有保養相關部件均位於同一側，可減少保養時間，光滑表面設計易於清潔

高效

比同類迴轉葉片真空泵浦節能 30% 以上，低運行成本，超長執行時間，減少熱排放，優化散熱方向

性能卓越

專門設計用於真空包裝機，針對縮短週期時間進行了優化，例如低壓下的真空包裝和連續運行

配件、零件備品和其他選配

- 垂直式進氣口
- 更大的氣鎮閥
- 多種入口過濾器
- 真空助力器適配法蘭
- 過濾背壓表
- 冷卻氣體導流板
- G 2" 排氣連接法蘭
- 能量回收套件，配備熱交換器
- 適合所有應用的真空泵浦油
- 油位開關
- 溫度感測器
- 啟動部件

R5 RD 0200-0360 A


油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

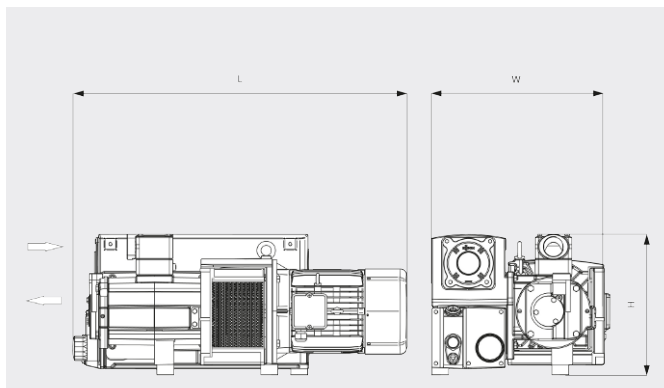

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz



	R5 RD 0200 A	R5 RD 0240 A	R5 RD 0300 A	R5 RD 0360 A
額定抽氣速率	160 / 190 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力 (氣鎖閥關閉)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
極限壓力 (氣鎖閥開啟)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	4.0 / 4.2 kW (50 / 60 Hz)	4.0 / 4.2 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.6 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.6 kW (50 / 60 Hz)
100 mbar 時的功耗	2.9 / 3.8 kW (50 / 60 Hz)	3.5 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)	4.6 / 5.6 kW (50 / 60 Hz)	5.1 / 6.3 kW (50 / 60 Hz)
極限壓力時的功耗	1.9 / 2.3 kW (50 / 60 Hz)	2.0 / 2.5 kW (50 / 60 Hz)	2.4 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	2.8 / 3.2 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 2151) KpA = 3 dB	68 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	7 l	7 l	7 l	7 l
約計重量	175 kg	175 kg	190 kg	190 kg
尺寸 (L x W x H)	815 x 510 x 410 mm	815 x 510 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm
進氣口	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽