

R5 RA 0840 B PLUS

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug&Pump (即插即用) 概念

易於操作，帶有觸控式螢幕和直觀操作介面的控制面板，非常適合許多行業和應用，包括真空包裝、真空冷卻和乾燥、醫用真空、熱成型、鋰離子電池生產、真空爐和中央真空系統

節約成本

更低能耗，最低運行成本，變速驅動

久經驗證的技術

操作可靠，得益於 R5 迴轉葉片真空技術、易於維護、占地面積少

配件、零件備品和其他選配

· 不含電氣櫃的版本 [技術]

· 能量回收套件，含水 / 真空油 / 熱交換器

R5 RA 0840 B PLUS


油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

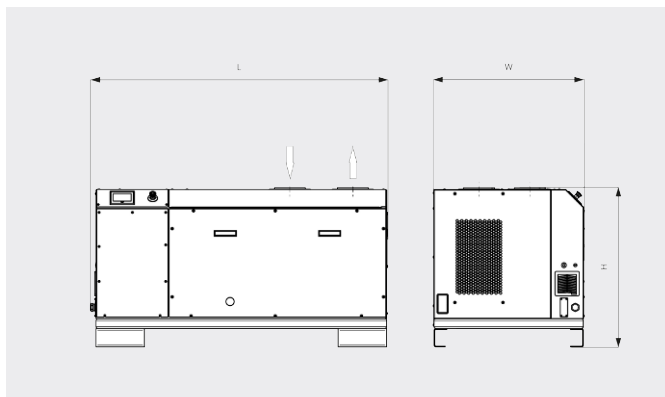

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 最小抽速 ···· 最大抽速

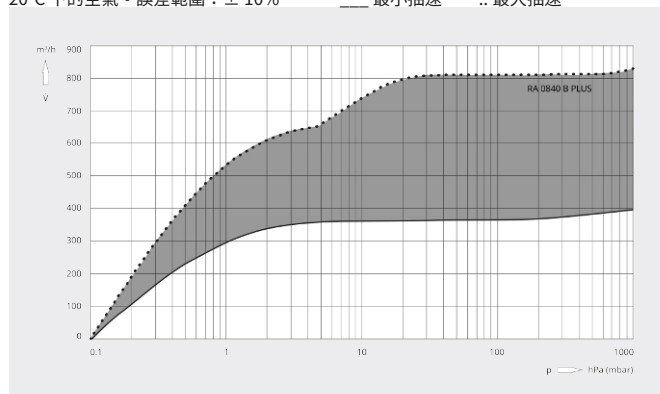

R5 RA 0840 B PLUS	
額定抽氣速率	390 – 840 m³/h
極限壓力（氣鎖閥關閉）	0.1 hPa (mbar)
馬達額定轉速	700 – 1400 min ⁻¹
極限壓力時的功耗	4.4 – 9.3 kW
聲壓級（ISO 2151）KpA = 3 dB	77 dB(A)
注油量	15 l
約計重量	1000 kg
尺寸（L x W x H）	1830 x 932 x 981 mm
進氣口 / 出口	DN80 PN6 / DN80 PN6

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽