


MINK MH 0018 A

氫氣再循環鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

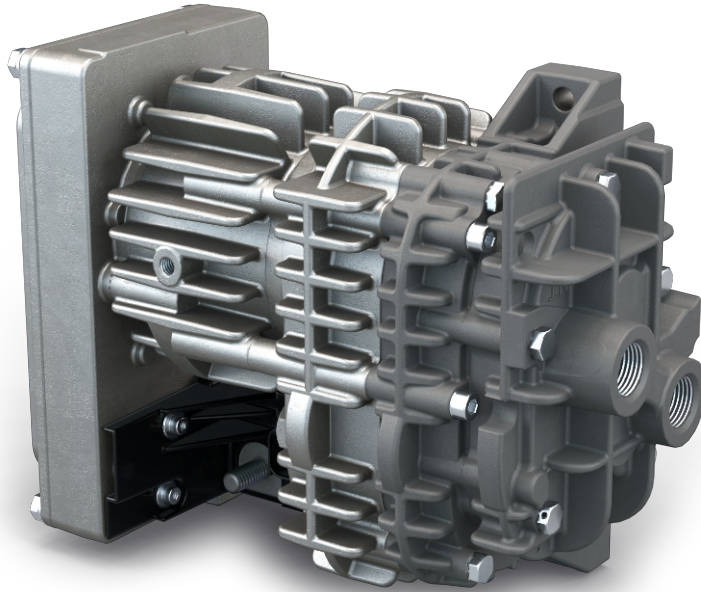

H₂ 許用

用於 PEM 燃料電池中的氫氣再循環

高效

最新的爪式技術，智慧變速驅動

結構精巧

採用集成變速驅動裝置的「一體式」設計，占地空間小

MINK MH 0018 A


氮氣再循環鼓風機



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

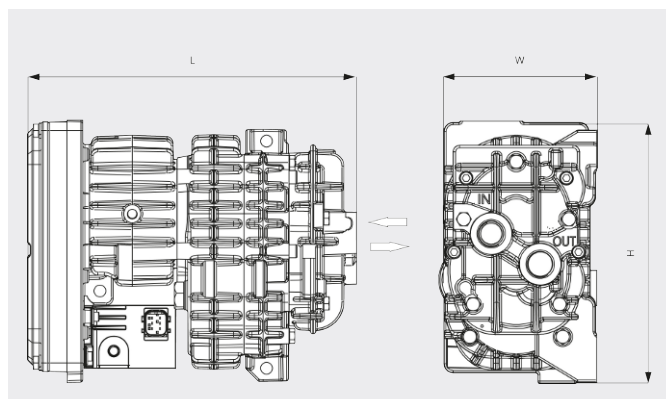

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

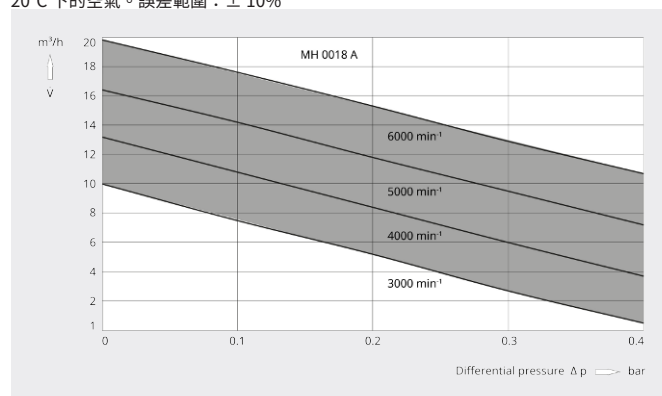

MINK MH 0018 A	
體積流量 (進氣口)	最大 18 m³/h
壓力 (入口)	1–1.8 bar(a)
壓差	最大 0.4 bar
洩漏率 (EU 79/2009 和 406/2010)	< 10 Ncm³/h
馬達額定功率	最大 0.5 kW
馬達額定轉速	480 – 6000 min⁻¹
聲壓級 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	68 – 73 (3000 / 6000 min⁻¹)
注油量	0.1 l
約計重量	6.5 kg
尺寸 (L x W x H)	249.5 x 120 x 199 mm

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽