

MINK MI 1502 BP

乾式爪式壓縮機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



靈活

專為壓力高達 2.0 bar (g) 的大量工業應用而設計，標配入口過濾器 and 壓力安全閥。

可靠

風冷型；在整個使用壽命內，持續提供高體積流量

幾乎無需維護

乾式和非接觸式壓縮

MINK MI 1502 BP


乾式爪式壓縮機



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

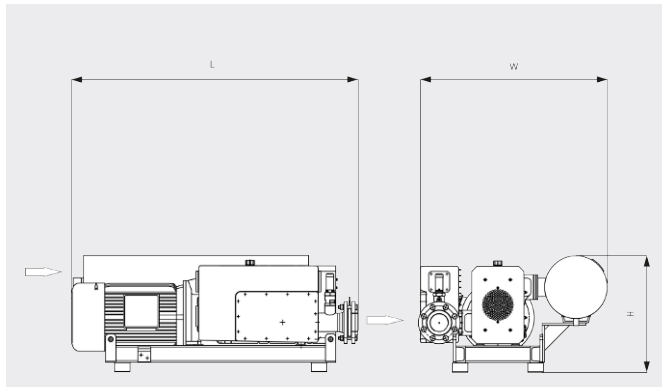

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

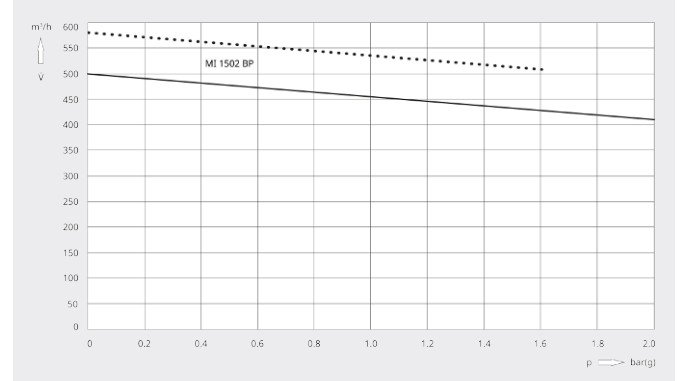

	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP
體積流量 (進氣口)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)
正壓	0.8 / 0.5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.2 / 1.0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.6 / 1.3 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 / 1.6 bar(g) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	15.0 / 17.3 kW (50 / 60 Hz)	18.5 / 22.0 kW (50 / 60 Hz)	22.0 / 25.0 kW (50 / 60 Hz)	25.0 / 27.5 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	390 kg	390 kg	390 kg	390 kg
尺寸 (L x W x H)	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm
排氣口	G 3"	G 3"	G 3"	G 3"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽