

MINK MM 1202-1322 AP

乾式爪式壓縮機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



靈活

專為壓力高達 2.0 bar (g) 的大量工業應用而設計，標配入口過濾器 and 壓力安全閥。

可靠

高效空氣冷卻，在整個使用壽命內，穩定提供高體積流量

幾乎無需維護

乾式和非接觸式壓縮

MINK MM 1202-1322 AP


乾式爪式壓縮機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

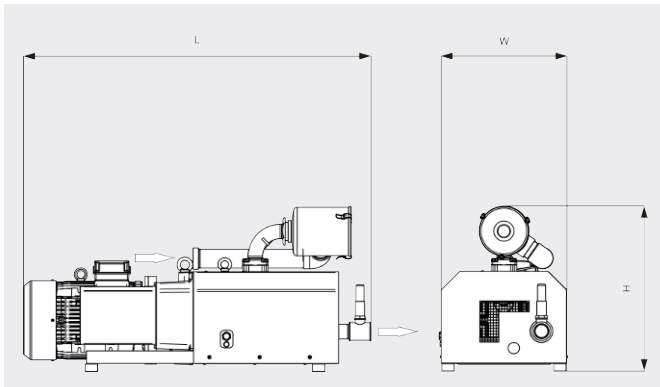

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

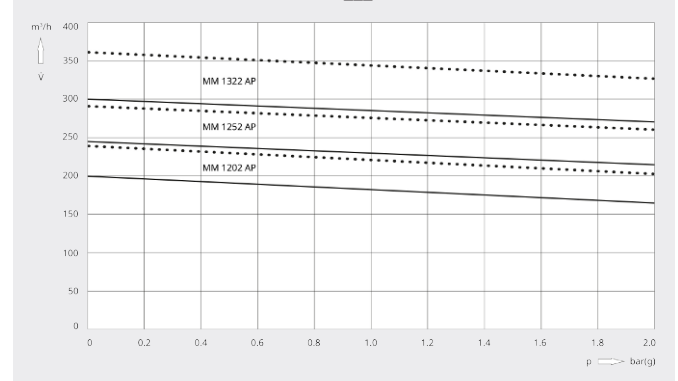

	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP
體積流量 (進氣口)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)
正壓	0.8 / .8 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.2 / 1.1 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	6.0 / 8.0 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 9.5 kW (50 / 60 Hz)	11.0 / 12.5 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	210 kg	210 kg	210 kg
尺寸 (L x W x H)	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm
排氣口	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
體積流量 (進氣口)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)
正壓	0.9 / 0.7 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.6 / 1.4 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	7.5 / 9.0 kW (50 / 60 Hz)	10.6 / 12.6 kW (50 / 60 Hz)	12.5 / 15.6 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	230 kg	230 kg	230 kg

MINK MM 1202-1322 AP

乾式爪式壓縮機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
尺寸 (L x W x H)	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm
排氣口	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP
體積流量 (進氣口)	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)
正壓	1.0 / 0.8 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.7 / 1.5 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	10.5 / 12.5 kW (50 / 60 Hz)	14.9 / 17.2 kW (50 / 60 Hz)	16.5 / 21.0 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	255 kg	255 kg	255 kg
尺寸 (L x W x H)	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm
排氣口	G 2"	G 2"	G 2"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽