

MINK MM 1202/1252 AV

乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

與傳統真空泵浦相比，更加節能；最大限度地降低了運行成本

幾乎無需維護

乾式和非接觸式運行

堅固耐用

久經驗證的設計，200,000 台真空泵浦已投入運行

配件、零件備品和其他選配

- Aqua 版本
- ATEX 版本

- Oxygen 版本
- 氣密版

- 物聯網套件

MINK MM 1202/1252 AV


乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

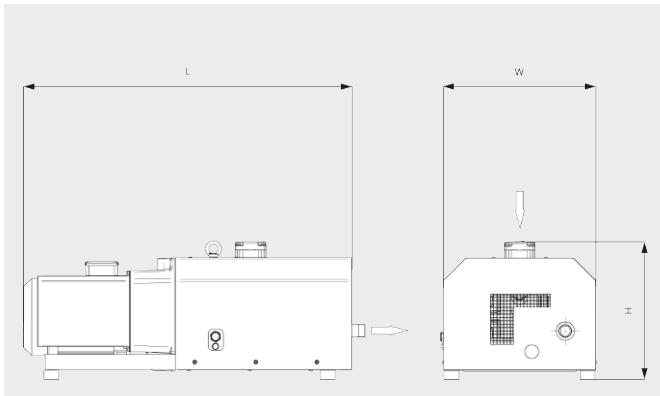

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

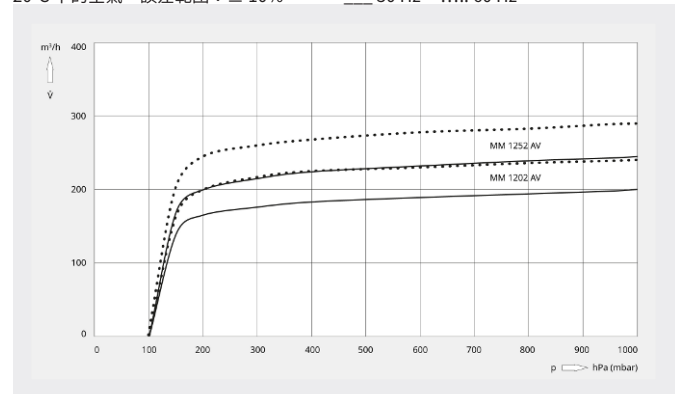

	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV
額定抽氣速率	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
極限壓力 (持續運作)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	4.3 / 5.2 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.5 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) *
約計重量	240 / 245 kg (50 / 60 Hz) *	240 / 290 kg (50 / 60 Hz) *
尺寸 (L x W x H)	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) *
進氣口 / 出口	G 2" / R 1"	G 2" / R 1"

* 設計選擇的技術資料可能因馬達的不同版本而稍有不同。請參閱單獨的「尺寸圖」。

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽