

MINK MM 1402/1502 AV

乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

與傳統真空泵浦相比，更加節能；最大限度地降低了運行成本

幾乎無需維護

乾式和非接觸式運行

堅固耐用

久經驗證的設計，200,000 台真空泵浦已投入運行

MINK MM 1402/1502 AV


乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

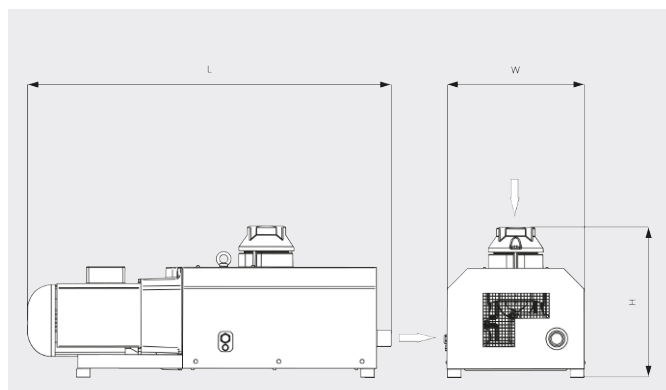

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

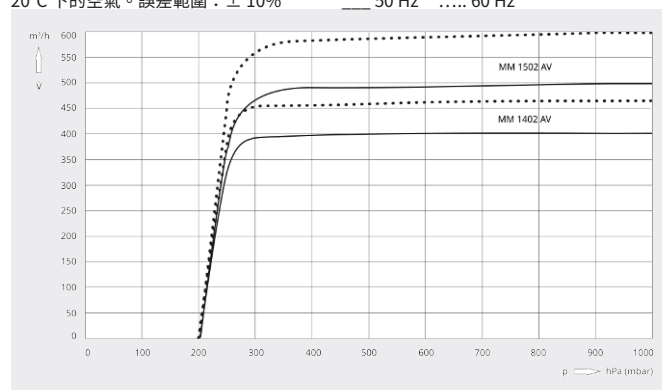

	MINK MM 1402 AV	MINK MM 1502 AV
額定抽氣速率	400 / 470 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	7.5 / 9.5 kW (50 / 60 Hz)	9.2 kW (50 Hz) 11.0 / 12.6 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	79 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 86 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	290 / 320 kg (50 / 60 Hz)	325 kg (50 / 60 Hz)
尺寸 (L x W x H)	1310 x 515 x 545 mm	1310 x 515 x 545 mm
進氣口 / 出口	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽