

MINK MV 0502/0602 B

乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



安靜運行

由於採用最先進的聲學設計，噪音低，可安裝在工作站

高效

最新爪式真空技術，低能耗，運行成本最低，幾乎免維護，有效空氣冷卻

精巧

占地空間小

MINK MV 0502/0602 B


乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

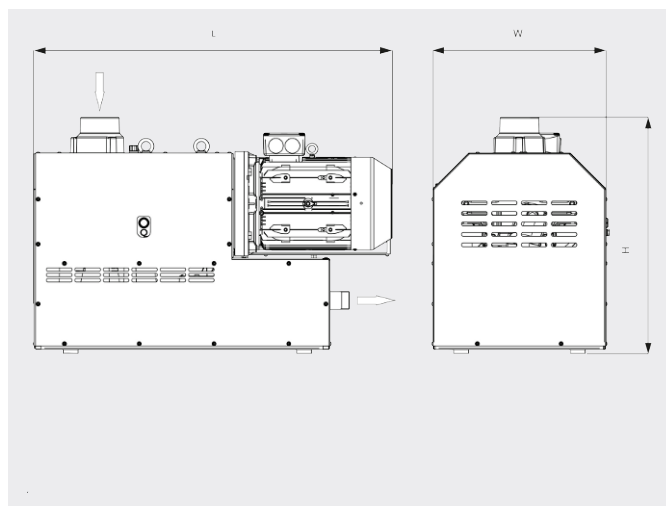

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

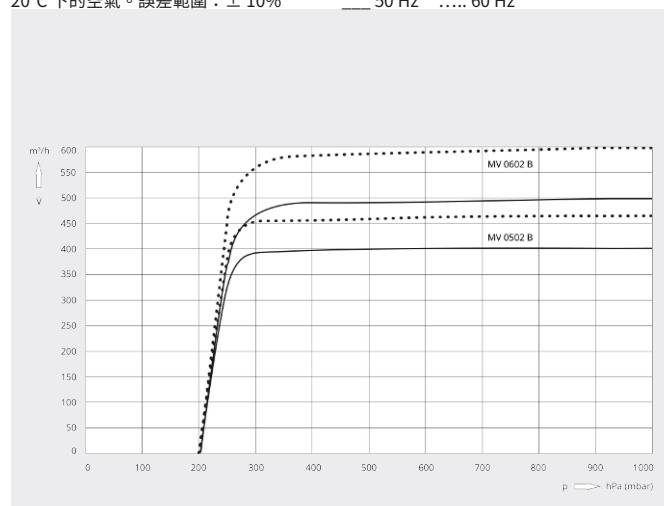

	MINK MV 0502 B	MINK MV 0602 B
額定抽氣速率	400 / 470 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	7.5 kW (50 Hz) 7.5 / 9.5 kW (50 / 60 Hz)	9.2 kW (50 Hz) 11.0 / 12.6 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	72 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	73 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	450 / 470 kg (50 / 60 Hz)	468 / 472 kg (50 / 60 Hz)
尺寸 (L x W x H)	1085 x 580 x 795 mm	1100 x 580 x 795 mm
進氣口 / 出口	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽