

MINK MW 0332 B

乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



效能卓越

極限壓力 < 0.8 hPa(mbar) 和恆定抽氣速率低至 10 hPa (mbar)

高效

低耗電量，減少碳足跡，最大限度地降低運行成本，幾乎免維護，安裝簡便，最新爪式真空技術，氣冷式

幾乎無需維護

乾式和非接觸式運行

配件、零件備品和其他選配

- Aqua 版本
- 氣密版本

- IoT 套件
- 經過優化的消音器

MINK MW 0332 B


乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

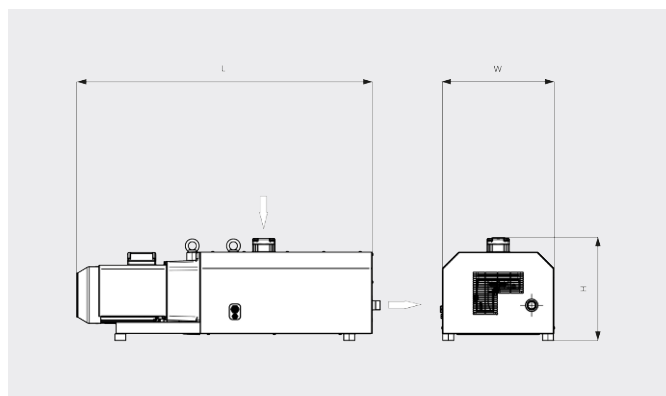

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

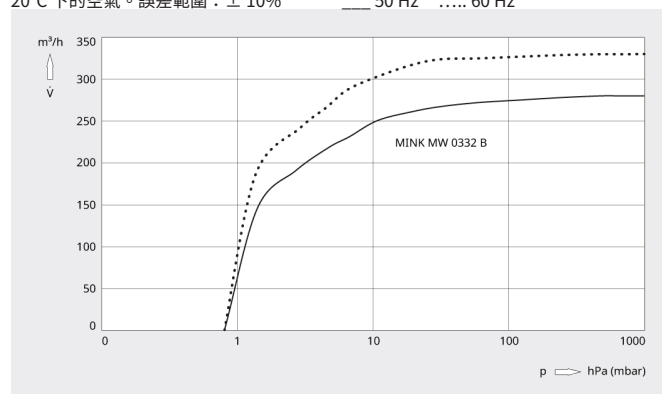

MINK MW 0332 B	
額定抽氣速率	280 / 330 m³/h (50/60 Hz)
極限壓力	0.8 hPa (mbar)
極限壓力時的功耗	3.7 / 4.7 kW (50/60 Hz)
馬達額定功率	7.5 / 9.5 kW (50/60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)
允許的馬達速度範圍	1200-3600 min⁻¹
極限壓力下的聲壓級 (ISO 2151)	70 / 73 dB(A) (50/60 Hz) *
環境溫度範圍	0-40 °C
進氣口氣體溫度範圍	0-40 °C
環境壓力	大氣壓力
註油量	1.2 l
重量 (約)	325 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高)	1365 x 513 x 458 mm
氣體入口 / 出口	G 2" / R 1¼"

*可選配經過優化的消音器 (適用於高於 400 hPa (mbar) 的情況) : -5 dB (A), 未連接管道

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽