


DOLPHIN LA 1908-2808 A

水封式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

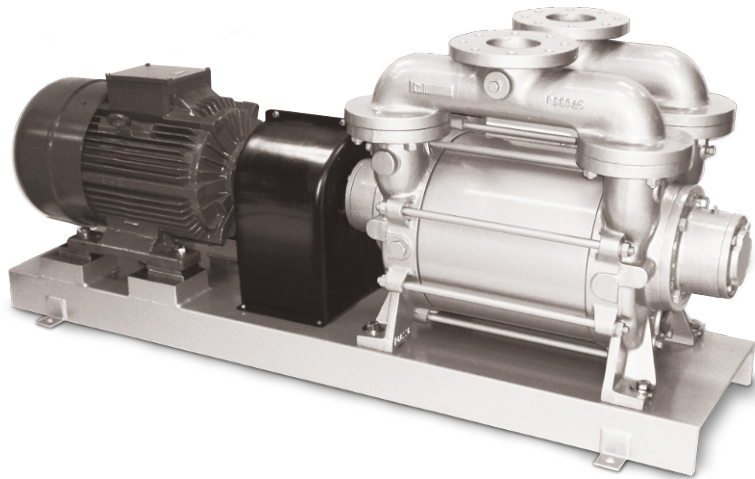

堅固耐用

採用久經驗證的技術，耐用的單段式結構

可靠

超高蒸汽和顆粒耐受性

靈活

採用多種結構材料，包括灰口鑄鐵 (EN-GJL-200)、多種型號的不鏽鋼，甚至鈦金屬，亦備有獲得 ATEX 認證 (Cat 1(i)/2(o) IIC T5) 的型號，可以使用不同的工作液，可以用作壓縮機

配件、零件備品和其他選配

- 部分或全部再循環系統
- 液體分離器
- 氣蝕防護

- 熱交換器
- 氣體噴射器
- 馬達選擇範圍廣

- 止回閥
- 真空釋壓閥

DOLPHIN LA 1908-2808 A


水封式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

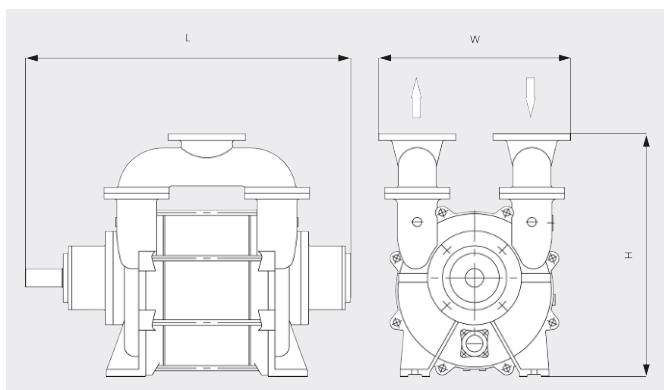

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

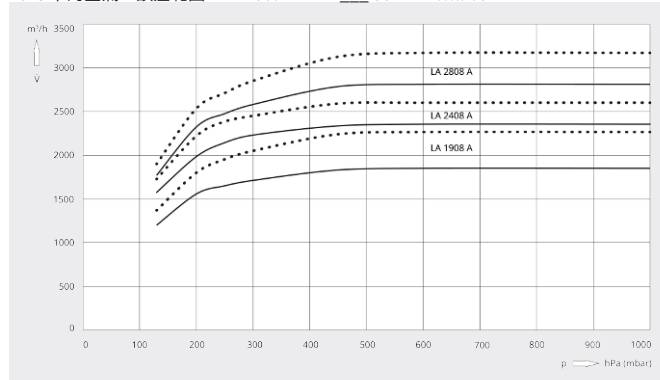

	DOLPHIN LA 1908 A	DOLPHIN LA 2408 A	DOLPHIN LA 2808 A
額定抽氣速率	1900 / 2250 m³/h (50 / 60 Hz)	2400 / 2600 m³/h (50 / 60 Hz)	2800 / 3150 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	75 / 90 kW (50 / 60 Hz)	75 / 110 kW (50 / 60 Hz)	90 / 150 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	735 / 880 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	735 / 880 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	735 / 880 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	79 dB(A) (50 / 60 Hz)	79 dB(A) (50 / 60 Hz)	79 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	1445 kg	1610 kg	1770 kg
尺寸 (L x W x H)	(1418 – 1698) x 650 x 1060 mm	(1518 – 1798) x 650 x 1060 mm	(1618 – 1898) x 650 x 1060 mm
進氣口 / 出口	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽