


DOLPHIN LB 0063-0184 A

水封式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

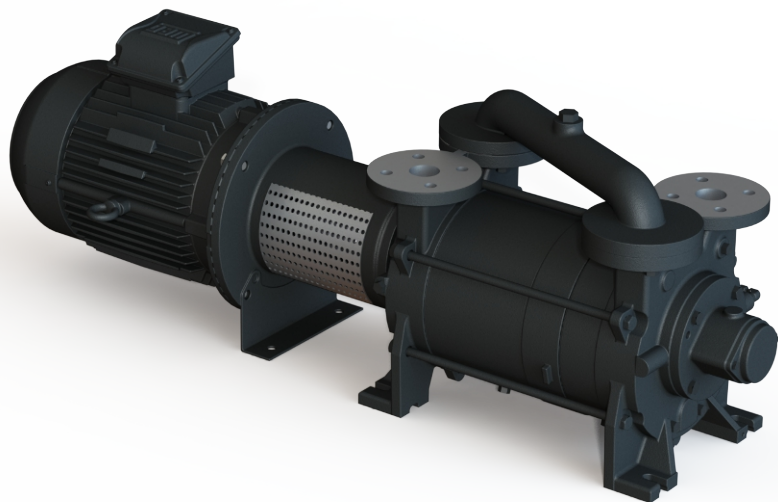

堅固耐用

採用久經驗證的技術，耐用的兩段式結構

可靠

超高蒸汽和顆粒耐受性

靈活

採用多種結構材料，包括灰口鑄鐵 (EN-GJL-200)、多種型號的不鏽鋼，甚至鈦金屬，亦備有獲得 ATEX 認證 (Cat 1(i)/2(o) IIC T5) 的型號，可以使用除水之外的工作液，可以用作壓縮機

配件、零件備品和其他選配

- 部分或全部再循環系統
- 液體分離器
- 氣蝕防護

- 熱交換器
- 氣體噴射器
- 馬達選擇範圍廣

- 止回閥
- 真空釋壓閥

DOLPHIN LB 0063-0184 A


水封式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

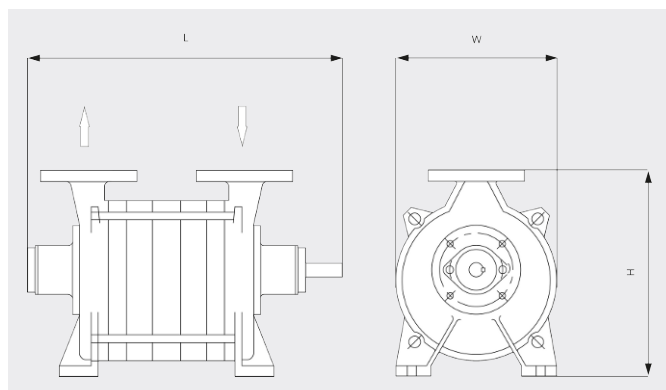

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

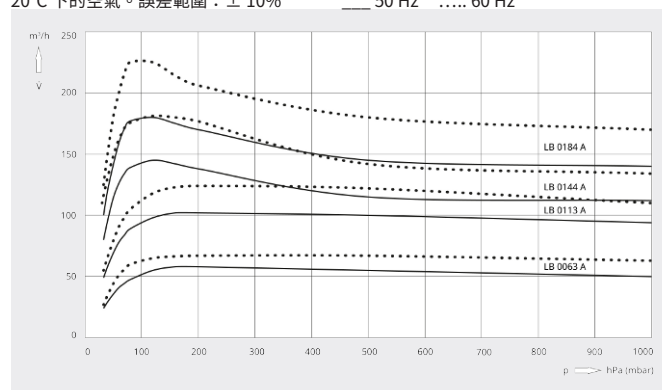

	DOLPHIN LB 0063 A	DOLPHIN LB 0113 A	DOLPHIN LB 0144 A	DOLPHIN LB 0184 A
額定抽氣速率	60 / 65 m³/h (50 / 60 Hz)	110 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	180 / 225 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	3 / 4 kW (50 / 60 Hz)	4 kW (50 / 60 Hz)	4 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 7.5 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	72dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	77 kg	78 kg	103 kg	119 kg
尺寸 (L x W x H)	489 – 664 x 250 x 320 mm	529 – 704 x 250 x 320 mm	596 – 762 x 270 x 405 mm	656 – 822 x 270 x 405 mm
進氣口 / 出口	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽