


DOLPHIN LN 3001/3002 A (前 述 NSB SB 1.25/2.25)

水封式壓縮機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

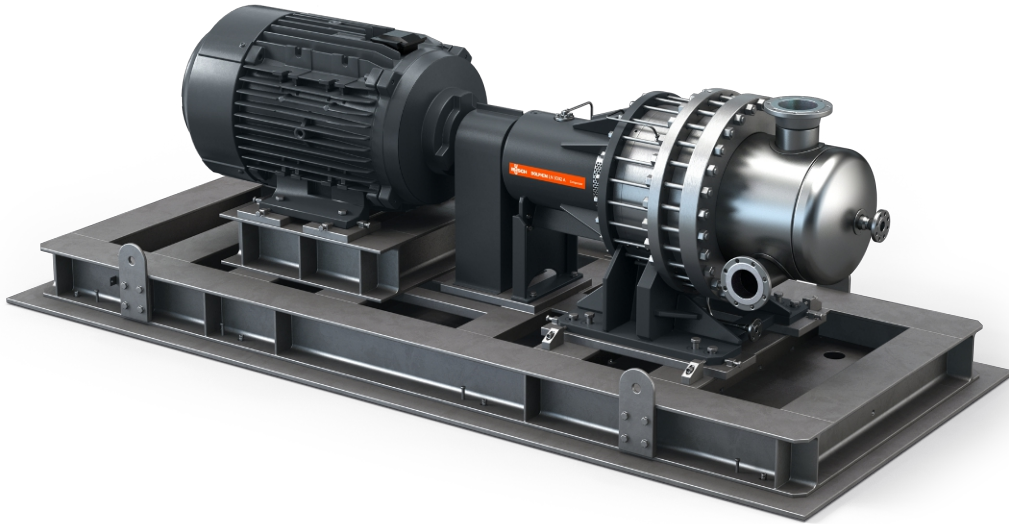

堅固耐用

符合 API 標準，獲得 ATEX 認證，可在無工作液的條件下進行運行測試，具備超高的蒸汽和顆粒耐受性

便於保養

可快速更換軸承和機械密封，無需調整葉輪，可以使用熱蒸汽就地清潔 (CIP)

操作簡單

可以在額定排氣壓力下使用直接啟動功能，十秒後即達到正常性能

DOLPHIN LN 3001/3002 A (前述 NSB SB 1.25/2.25)


水封式壓縮機



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

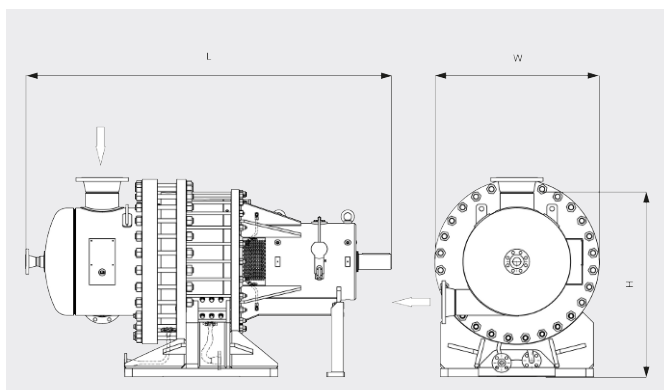

抽氣速率

20°C下的乾空氣。工作液，水15°C。誤差範圍：± 10%

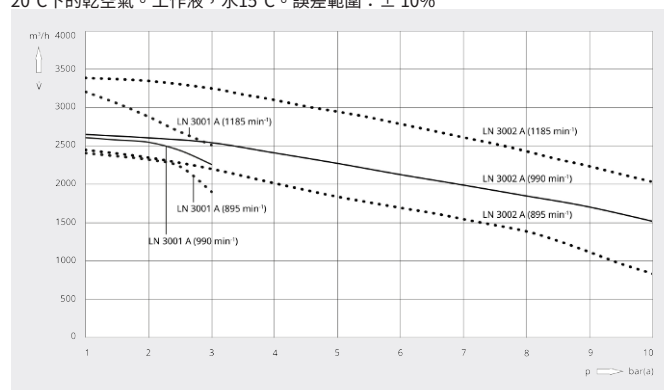

	DOLPHIN LN 3001 A	DOLPHIN LN 3002 A 一級
流量	2300 / 2700 m³/h	2500 / 3200 m³/h
正壓	3 bar(a)	10 bar(a)
馬達額定功率	260 / 370 kW	590 / 800 kW
馬達額定轉速	990 / 1185 min⁻¹	990 / 1185 min⁻¹
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	85 / 88 dB(A)	87 / 90 dB(A)
進氣氣流最高溫度	90 °C	90 °C
約計重量	3600 kg	3720 kg
尺寸 (L x W x H)	2285 x 1075 x 1300 mm	2384 x 1075 x 1300 mm
進氣口 / 出口	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽