


DOLPHIN LM 0530/0800 A

水封式真空泵浦和壓縮機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

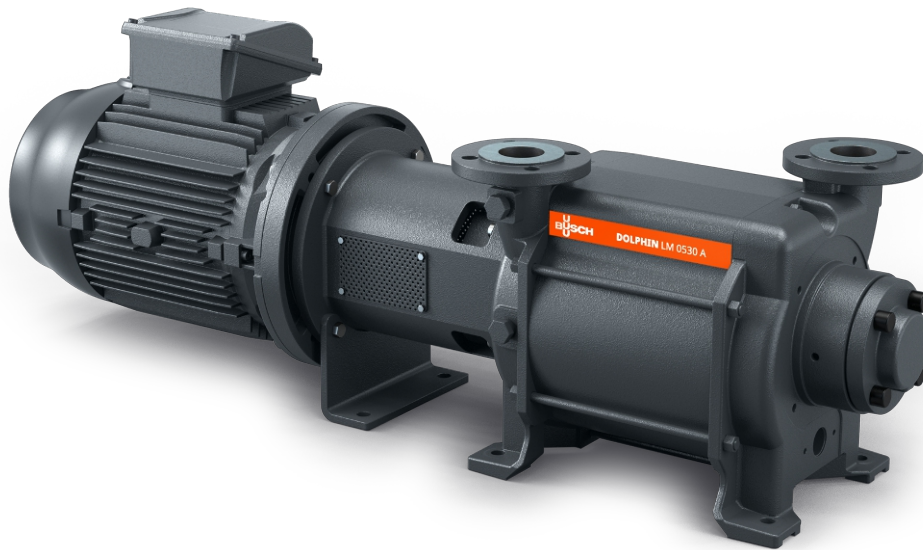

堅固耐用

採用久經驗證的技術，耐用的單段式結構，配備防腐蝕不鏽鋼葉輪，直接法蘭安裝馬達，無需底座，集成流道

可靠

具備超高的蒸汽和顆粒耐受性，氣體流量經過優化

靈活

可選擇灰口鑄鐵 (EN-GJL-200) 或 316 不鏽鋼外殼，亦備有獲得 ATEX 認證 (Cat 1 (i/o) IIC T4) 的型號，可以使用除水以外的工作液

配件、零件備品和其他選配

- 模塊化泵組，配置用於工作液的一次、部分或全部再循環
- 液體分離器
- 氣蝕防護
- 熱交換器
- 氣體噴射器
- 馬達選擇範圍廣
- 止回閥
- 真空釋壓閥
- 變速驅動

DOLPHIN LM 0530/0800 A


水封式真空泵浦和壓縮機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

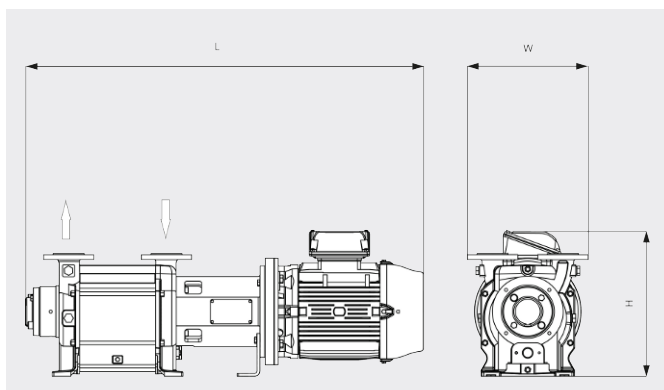

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

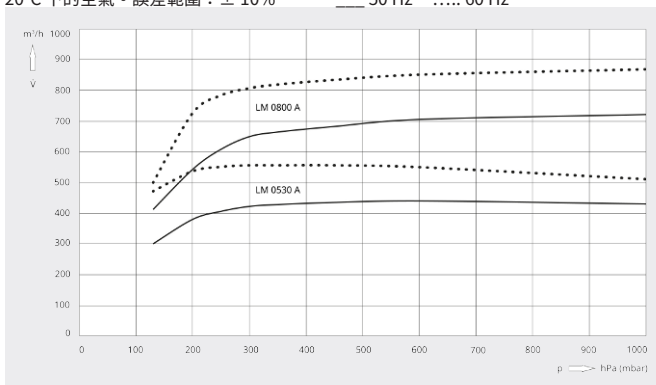

	DOLPHIN LM 0530 A	DOLPHIN LM 0800 A
額定抽氣速率	405 / 551 m³/h (50 / 60 Hz)	722 / 867 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大正壓	1.5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.5 bar(g) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)	18.5 / 22.0 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	317 kg	340 kg
尺寸 (L x W x H)	1297 x 396 x 478 mm	1457 x 425 x 506 mm
進氣口 / 出口	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽