

# DOLPHIN LT 0130-0220 A

水封式真空泵浦



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## 堅固耐用

採用久經驗證的技術，耐用的兩段式結構，配備防腐蝕不鏽鋼葉輪，直接法蘭連接馬達，無需底座，集成流道

## 可靠

具備超高的蒸汽和顆粒耐受性，氣體流量經過優化

## 靈活

可選擇灰口鑄鐵(EN-GJL-200)或316不鏽鋼外殼，亦備有獲得ATEX認證(Cat 1G (i) 2G (o) IIC T4)的型號，可以使用除水以外的工作液

### 配件、零件備品和其他選配

- 模塊化泵組，配置用於工作液的一次、部分或全部再循環
- 液體分離器
- 氣蝕防護
- 熱交換器
- 氣體噴射器
- 馬達選擇範圍廣
- 止回閥
- 真空釋壓閥
- 變速驅動（僅適用於LT 0170/0220 A）

# DOLPHIN LT 0130-0220 A


水封式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

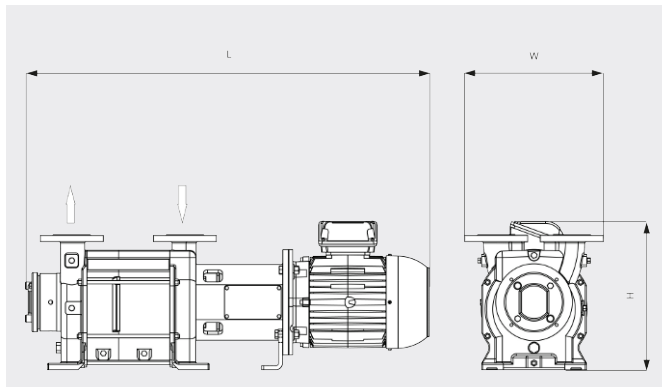

抽氣速率

20 °C下的乾空氣。工作液，水15°C。誤差 \_\_\_\_ 50 Hz ..... 60 Hz  
範圍：- 10%，符合HEI和Pneurop 6612

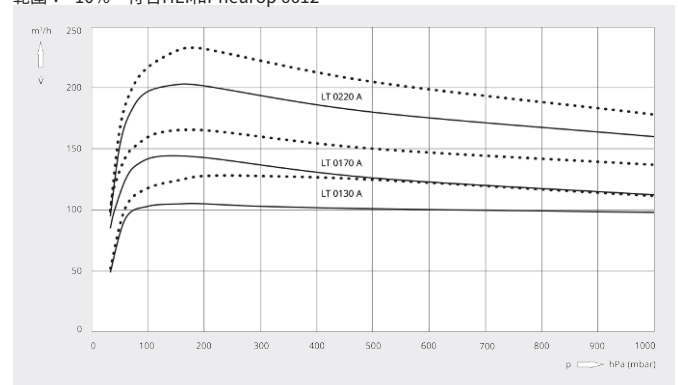

|                             | DOLPHIN LT 0130 A                          | DOLPHIN LT 0170 A                          | DOLPHIN LT 0220 A                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 額定抽氣速率                      | 105 / 128 m³/h (50 / 60 Hz)                | 144 / 162 m³/h (50 / 60 Hz)                | 203 / 230 m³/h (50 / 60 Hz)                |
| 極限壓力                        | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 |
| 最大正壓                        | 1.5 bar(g) (50 / 60 Hz)                    | 1.5 bar(g) (50 / 60 Hz)                    | 1.2 bar(g) (50 / 60 Hz)                    |
| 馬達額定功率                      | 3.0 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)                  | 4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)                  | 5.5 / 7.5 kW (50 / 60 Hz)                  |
| 馬達額定轉速                      | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| 聲壓級 (ISO 3744) ，1 公尺距離，中等負載 | 70 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 70 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 70 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| 約計重量                        | 139 kg                                     | 149 kg                                     | 188 kg                                     |
| 尺寸 (L x W x H)              | 906 x 330 x 329 mm                         | 954 x 330 x 351 mm                         | 1083 x 330 x 380 mm                        |
| 進氣口 / 出口                    | DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10                  | DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10                  | DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10                  |

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽