

DOLPHIN LX 0260-0430 C

水封式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



堅固耐用

採用久經驗證的技術，運行可靠，具備超高的蒸汽和顆粒耐受性，防腐蝕不鏽鋼葉輪

結構緊湊

直接法蘭安裝的馬達，無需底座

靈活

可選擇灰口鑄鐵 (EN-GJL-200) 或 316 不鏽鋼外殼，亦備有獲得 ATEX 認證 (Cat. 2 (i) IIB, T4) 的型號，可以使用除水以外的工作液

配件、零件備品和其他選配

- 部分或全部再循環系統
- 液體分離器
- 氣蝕防護

- 熱交換器
- 氣體噴射器
- 馬達選擇範圍廣

- 止回閥
- 真空釋壓閥
- 可以使用不同的工作液

DOLPHIN LX 0260-0430 C


水封式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

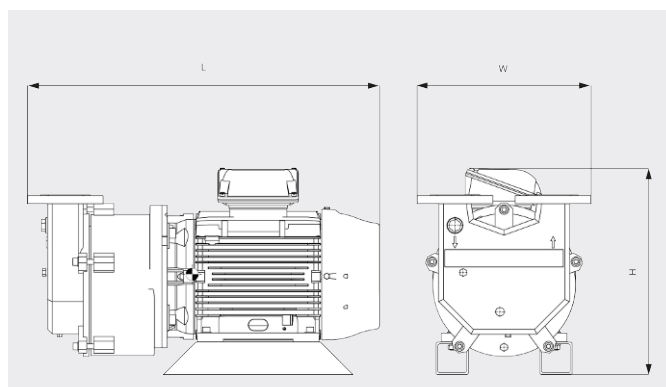

抽氣速率

20 °C下的乾空氣。工作液，水15°C。誤差 — 50 Hz 60 Hz
範圍：- 10%，符合HEI和Pneurop 6612

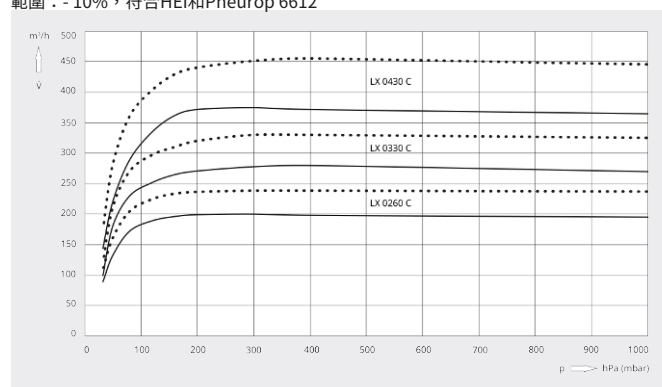

	DOLPHIN LX 0260 C	DOLPHIN LX 0330 C	DOLPHIN LX 0430 C
額定抽氣速率	200 / 239 m³/h (50 / 60 Hz)	280 / 330 m³/h (50 / 60 Hz)	375 / 455 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	5.5 / 7.5 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 11.0 kW (50 / 60 Hz)	11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 3744) ， 1 公尺距離， 中等負載	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	135 / 145 kg (50 / 60 Hz)	147 / 198 kg (50 / 60 Hz)	227 / 247 kg (50 / 60 Hz)
尺寸 (L x W x H)	635 x 365 x 402 mm	706 x 365 x 402 mm	818 x 425 x 506 mm
進氣口 / 出口	DN 50 PN16 / DN 50 PN16	DN 50 PN16 / DN 50 PN16	DN 65 PN16 / DN 65 PN16

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽