


# DOLPHIN VL 0130-0320 A 非循環

水封式真空泵浦機組



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

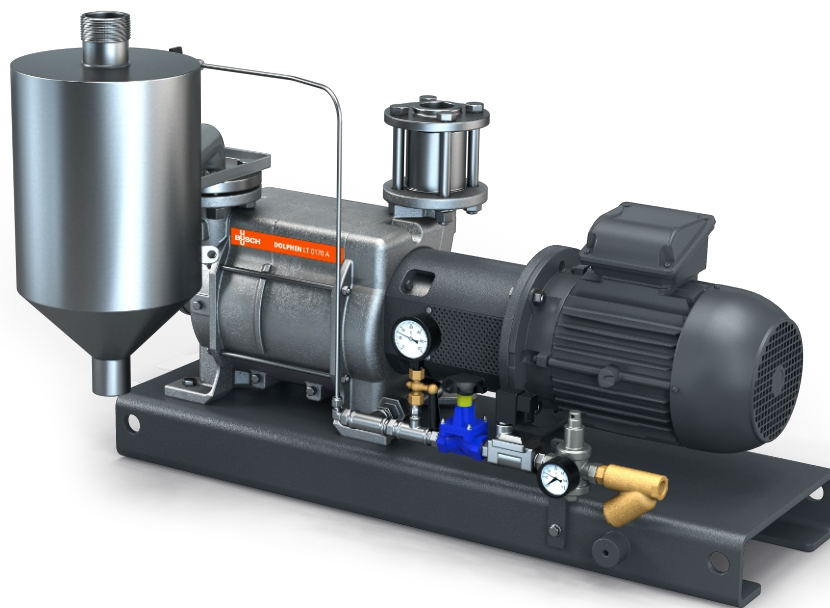

## 堅固耐用

採用久經驗證的技術，運行可靠，配備防腐蝕不鏽鋼葉輪，具備超高的蒸汽和顆粒耐受性，使用自動電磁閥控制主供應源的工作液流量

## 「一體式」設計

該機組配備基礎框架、工作液分離器、控制系統、入口止回閥、新鮮液體供應套件、液位指示器（僅ATEX）、溫度感測器（僅ATEX）和壓力感測器，以及氣蝕防護

## 靈活

可選擇灰口鑄鐵 (EN-GJL-200) 或 316 不鏽鋼外殼，亦備有獲得 ATEX 認證 (Cat. 1 (i/o) IIB, T4) 的型號，可以使用除水以外的工作液

# DOLPHIN VL 0130-0320 A 非循環


水封式真空泵浦機組




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

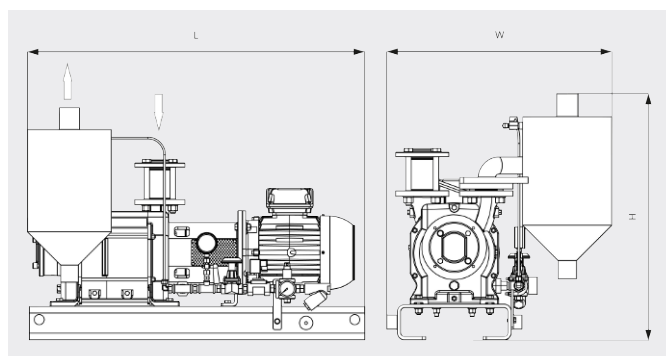

尺寸圖

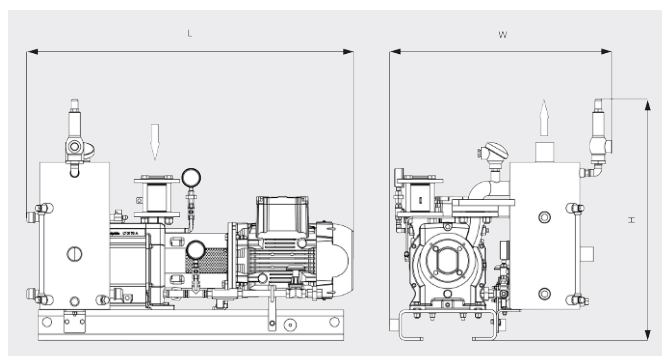

|                | DOLPHIN VL 0130 A 非循環                                   | DOLPHIN VL 0170 A 非循環                                   | DOLPHIN VL 0220 A 非循環                                   | DOLPHIN VL 0320 A 非循環                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 額定抽氣速率         | 105 / 128 m³/h (50 / 60 Hz)                             | 144 / 162 m³/h (50 / 60 Hz)                             | 203 / 230 m³/h (50 / 60 Hz)                             | 255 / 320 m³/h (50 / 60 Hz)                              |
| 極限壓力           | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                               |
| 馬達額定功率         | 3.0 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)                               | 4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)                               | 5.5 / 7.5 kW (50 / 60 Hz)                               | 7.5 / 11.0 kW (50 / 60 Hz)                               |
| 重量 (約)         | 211 / 231 kg (安全/ATEX)                                  | 221 / 296 kg (安全/ATEX)                                  | 261 / 296 kg (安全/ATEX)                                  | 362 / 422 kg (安全/ATEX)                                   |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 1005 x 632 x 687 /<br>1037 x 724 x 788 mm (安全/<br>ATEX) | 1005 x 632 x 687 /<br>1069 x 724 x 788 mm (安全/<br>ATEX) | 1103 x 632 x 687 /<br>1207 x 724 x 788 mm (安全/<br>ATEX) | 1383 x 815 x 854 /<br>1436 x 927 x 1067 mm (安全/<br>ATEX) |
| 氣體入口 / 出口      | G 1½" / R 2"                                            | G 1½" / R 2"                                            | G 1½" / R 2"                                            | G 2" / R 3"                                              |

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽