


DOLPHIN VL 0130-0320 A 部分再循環

水封式真空泵浦機組



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

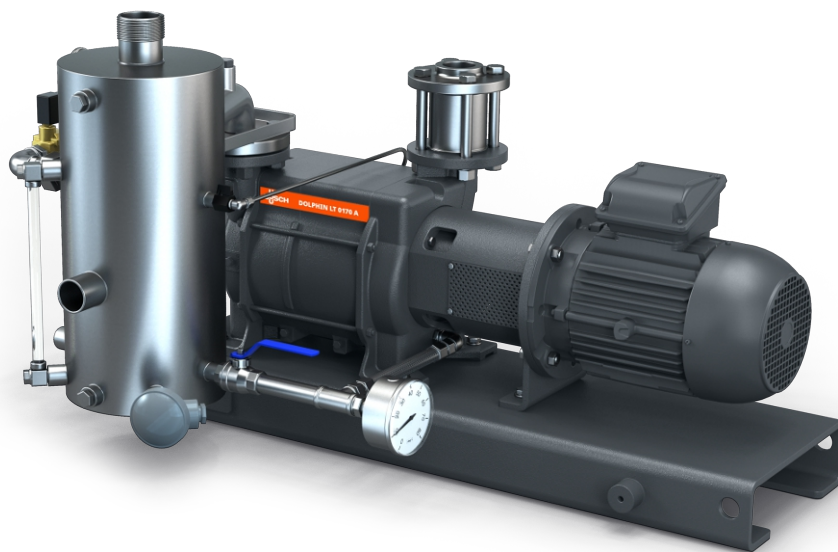

堅固耐用

採用久經驗證的技術，運行可靠，配備防腐蝕不鏽鋼葉輪，具備超高的蒸汽和顆粒耐受性，部分工作液再循環，供應充足的新鮮液體以保持適當溫度

「一體式」設計

該機組配備底座、工作液分離器、控制系統、進液口止回閥、新鮮液體供應套件、帶開關的液位元指示器、溫度和壓力指示器，以及氣蝕防護

靈活

可選擇灰口鑄鐵 (EN-GJL-200) 或 316 不鏽鋼外殼，亦備有獲得 ATEX 認證 (Cat. 1 (i/o) IIB, T4) 的型號，可以使用除水以外的工作液

DOLPHIN VL 0130-0320 A 部分再循環


水封式真空泵浦機組




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖 (安全區域)

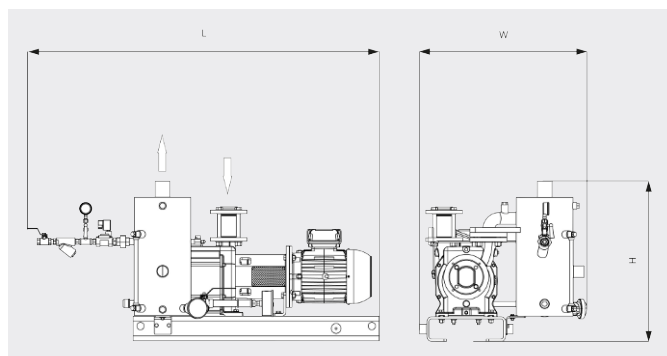

尺寸圖 (ATEX)

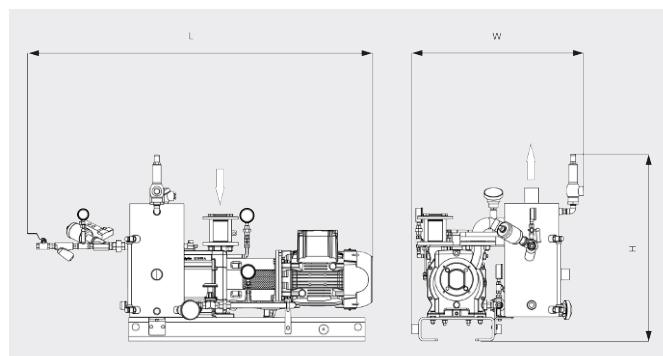

	DOLPHIN VL 0130 A 部分再循環	DOLPHIN VL 0170 A 部分再循環	DOLPHIN VL 0220 A 部分再循環	DOLPHIN VL 0320 A 部分再循環
額定抽氣速率	105 / 128 m³/h (50 / 60 Hz)	144 / 162 m³/h (50 / 60 Hz)	203 / 230 m³/h (50 / 60 Hz)	255 / 320 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	3.0 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)	4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 7.5 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 11.0 kW (50 / 60 Hz)
重量 (約)	210 / 236 kg (安全/ATEX)	220 / 248 kg (安全/ATEX)	263 / 300 kg (安全/ATEX)	382 / 429 kg (安全/ATEX)
尺寸 (長 x 寬 x 高)	1133 x 704 x 647 / 1133 x 724 x 788 mm (安全/ ATEX)	1133 x 704 x 647 / 1166 x 724 x 788 mm (安全/ ATEX)	1231 x 704 x 647 / 1303 x 724 x 788 mm (安全/ ATEX)	1519 x 869 x 947 / 1520 x 931 x 1064 mm (安全/ ATEX)
氣體入口 / 出口	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 2" / R 3"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽