


DOLPHIN VL 0530-0800 A 全部再循環

水封式真空泵浦機組



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

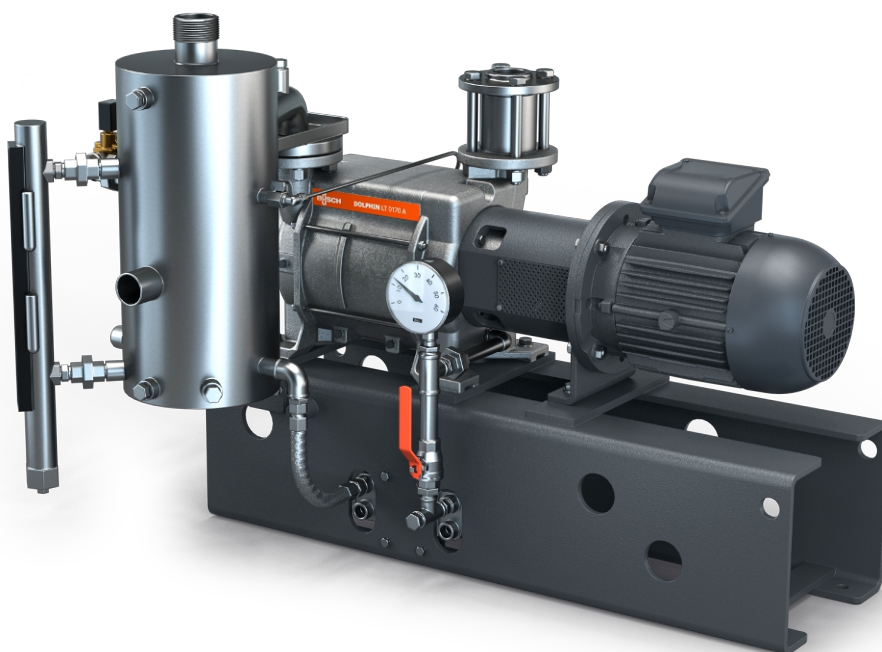

「一體式」設計

該機組配備底座、工作液分離器、熱交換器、控制系統、進液口止回閥、新鮮液體供應套件、帶開關的液位元指示器、溫度和壓力指示器，以及氣蝕防護

高效

工作液全部再循環，工作液消耗量低，回收冷凝蒸氣和製程氣體，可分離冷卻液與工作液，可以使用除水以外的工作液

堅固耐用

採用久經驗證的技術，運行可靠，配備防腐蝕不鏽鋼葉輪，具備超高的蒸汽和顆粒耐受性，可選擇灰口鑄鐵 (EN-GJL-200) 或 316 不鏽鋼外殼，亦備有獲得 ATEX 認證 (Cat. 1 (i/o) IIB, T4)

DOLPHIN VL 0530-0800 A 全部再循環

水封式真空泵浦機組



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖



尺寸圖



	DOLPHIN VL 0530 A 全部再循環	DOLPHIN VL 0800 A 全部再循環
額定抽氣速率	405 / 551 m ³ /h (50 / 60 Hz)	722 / 867 m ³ /h (50 / 60 Hz)
極限壓力	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)	18.5 / 22.0 kW (50 / 60 Hz)
重量 (約)	495 / 559 kg (安全/ATEX)	573 / 659 kg (安全/ATEX)
尺寸 (長 x 寬 x 高)	1490 x 893 x 1129 / 1592 x 946 x 1248 mm (安全/ATEX)	1679 x 973 x 1144 / 1761 x 1059 x 1431 mm (安全/ATEX)
氣體入口 / 出口	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽