

# DOLPHIN LR 0420/0580 A

水封式真空泵浦



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## 堅固耐用

採用久經驗證的技術，運行可靠，具備超高的蒸汽和顆粒耐受性，專為採礦、發電廠、制糖、制漿和造紙業、鋼鐵生產等高要求環境而設計

## 效能卓越

高容量、高抽氣速率

## 靈活

模組化設計，可選擇灰口鑄鐵(EN-GJL-200)外殼及球墨鑄鐵葉輪或所有防腐蝕304級或316L級不鏽鋼材料，可以使用除水以外的工作液，可以用作壓縮機

### 配件、零件備品和其他選配

- 由電機驅動的真空泵浦機組，配備變速箱或V型皮帶驅動系統
- 安裝在堅固的鋼制底座上
- 部分或全部再循環系統
- 氣蝕防護
- 氣體噴射器
- 止回閥
- 真空釋壓閥
- 臨時入口濾網（用於調試）

# DOLPHIN LR 0420/0580 A


水封式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

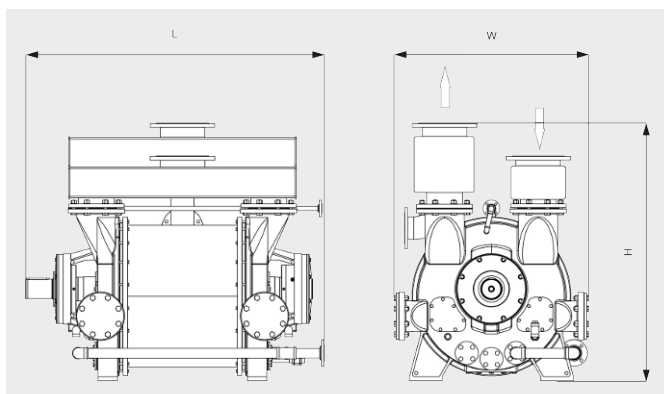

抽氣速率

20°C下的乾空氣。誤差範圍：± 10%，符合HEI和Pneurop 6612

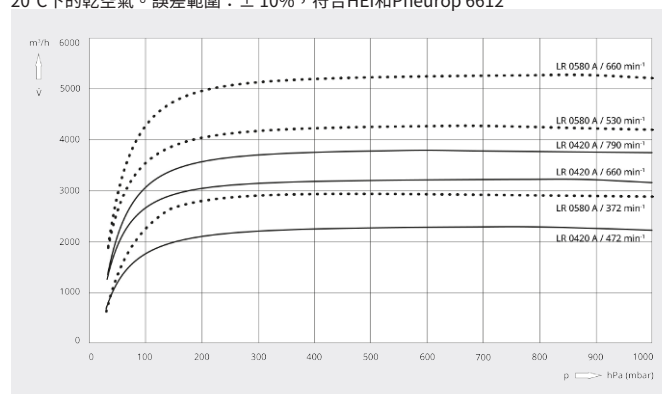

|                               | DOLPHIN LR 0420 A           | DOLPHIN LR 0580 A           |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 額定抽氣速率                        | 2250 – 3830 m³/h            | 2900 – 5300 m³/h            |
| 極限壓力                          | 33 hPa (mbar)               | 33 hPa (mbar)               |
| 馬達額定功率                        | 55 / 75 / 110 / 132 kW      | 75 / 110 / 132 / 185 kW     |
| 真空泵浦轉速                        | 472 – 790 min <sup>-1</sup> | 372 – 660 min <sup>-1</sup> |
| 聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載 | ≤ 85 dB(A)                  | ≤ 85 dB(A)                  |
| 約計重量                          | 1572 kg                     | 2233 kg                     |
| 尺寸 (L x W x H)                | 1670 x 1030 x 1360 mm       | 1819 x 1160 x 1570 mm       |
| 進氣口 / 出口                      | DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10 | DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10 |

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽