

DOLPHIN VX 0110-0180 A 總循環

水封式真空泵浦機組



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



堅固耐用

輕巧型設計、久經驗證的技術、運行可靠、最低程度的維護、防腐蝕不鏽鋼葉輪（標準配備）、極高的蒸汽和顆粒耐受性，能夠處理附連液體，適用於具有挑戰性的製程

低運行成本

降低運作成本、冷卻水流量最小化、工作液的完全再循環和回收、高效率、低聲壓級、幾乎無振動，由於無油操作而無污染，氣體與蒸汽幾乎等溫壓縮

靈活

可選擇鑄鐵（EN-GJL-200）或 316 級不鏽鋼材料外殼，包括氣蝕保護，可使用除水以外的工作液，通用馬達選項，不鏽鋼分離器與支座框架非常方便清潔，支座框架內的冷卻器受到保護

DOLPHIN VX 0110-0180 A 總循環


水封式真空泵浦機組



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

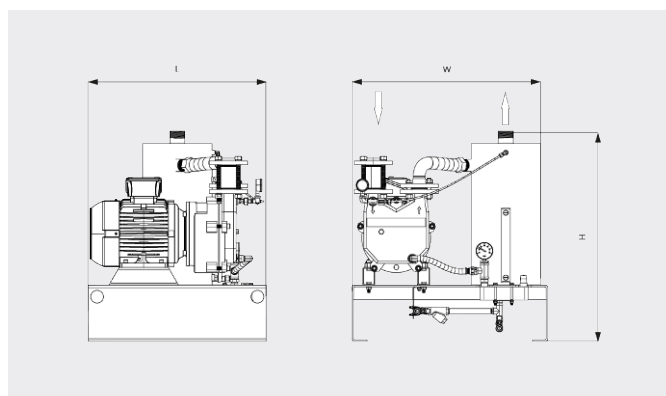

抽氣速率

20 °C 下的乾空氣。工作液，水 15 °C。誤差 ± 50 Hz 60 Hz
範圍：- 10%，符合 HEI 和 Pneurop 6612

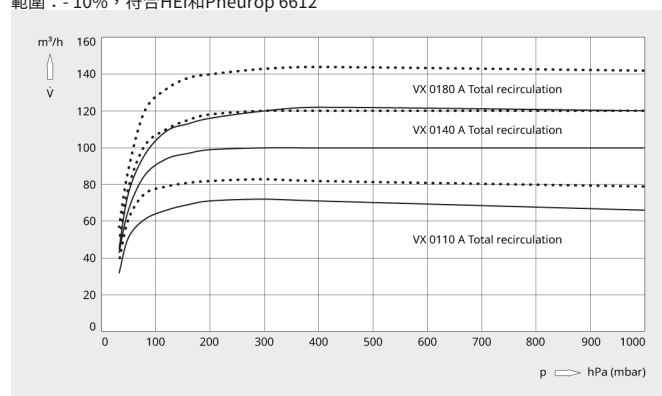

	DOLPHIN VX 0110 A 總循環	DOLPHIN VX 0140 A 總循環	DOLPHIN VX 0180 A 總循環
額定抽氣速率	72 / 83 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	122 / 144 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)	4 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)
重量 (約)	159 / 166 kg (50 / 60 Hz)	169 / 175 kg (50 / 60 Hz)	178 / 195 kg (50 / 60 Hz)
尺寸 (長 x 寬 x 高)	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm
氣體入口 / 出口	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3) 5 99 95 80



聯繫表



立即電洽