

COBRA DH 2760-6260 A

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



即插即泵

可立即使用，直覺式 7 吋彩色觸控螢幕控制面板，可透過網頁伺服器遠端控制

效能卓越

高抽氣速率可實現快速抽真空時間，例如在工業負載鎖定應用中

高效

完全氣密的乾式系統，磨損零件更少，服務間隔更長，能效高，採用 VacBoost 節能模組，極限壓力下消耗功率降低 70%

COBRA DH 2760-6260 A

乾式螺旋式真空泵浦




VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

適用於工業應用

尺寸圖

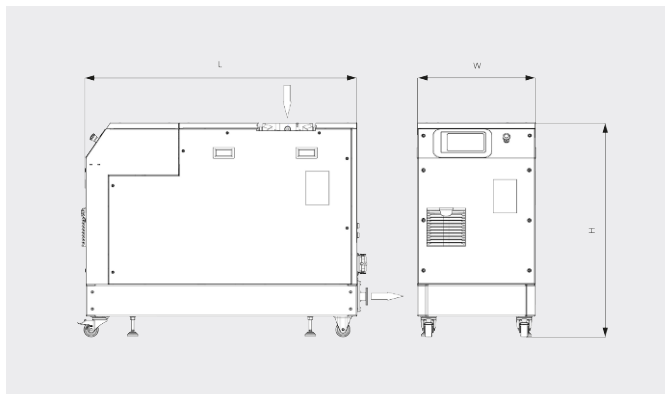

抽氣速率
20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

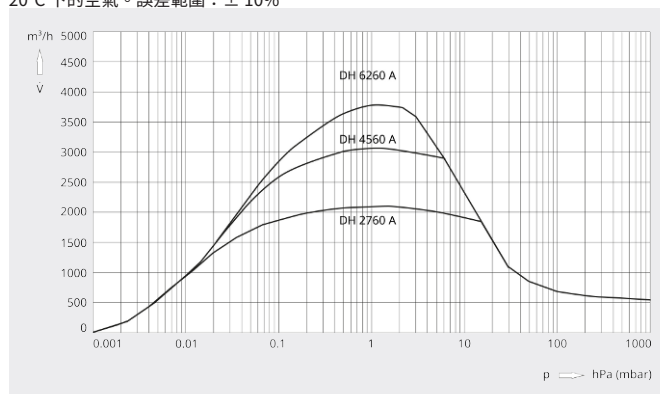

	COBRA DH 2760 A	COBRA DH 4560 A	COBRA DH 6260 A
1 hPa(mbar) 時抽氣速率	2112 m³/h	3077 m³/h	3781 m³/h
極限壓力	0.001 hPa (mbar)	0.001 hPa (mbar)	0.001 hPa (mbar)
馬達額定功率	22.5 kW	22.5 kW	22.5 kW
極限壓力時的功耗	9.3 kW	9.5 kW	9.7 kW
極限壓力下的消耗功率 (附節能模組)	2.7* kW	2.7* kW	2.7* kW
洩漏率	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s
用水量	10 l/min	10 l/min	10 l/min
聲壓級 (ISO 2151) KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
防護等級	IP54	IP54	IP54
約計重量	950 kg	950 kg	950 kg
尺寸 (L x W x H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
進氣口 / 出口	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

* 備用時的轉速

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽