

COBRA DS 3181 C

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



性能卓越

先進的螺旋式設計，卓越的運行品質，集成真空助力器，非常適用於化學氣相沉積、快速熱處理或原子層沉積應用

高效

擁有成本低，維護少，保養間隔長，可長效運行，高效間接水冷卻

結構精巧

密閉式設計，直接安裝的密閉式馬達，底泵浦和真空助力器組合安裝於底座上

配件、零件備品和其他選配

- 備有可選粉末加工版

COBRA DS 3181 C


乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

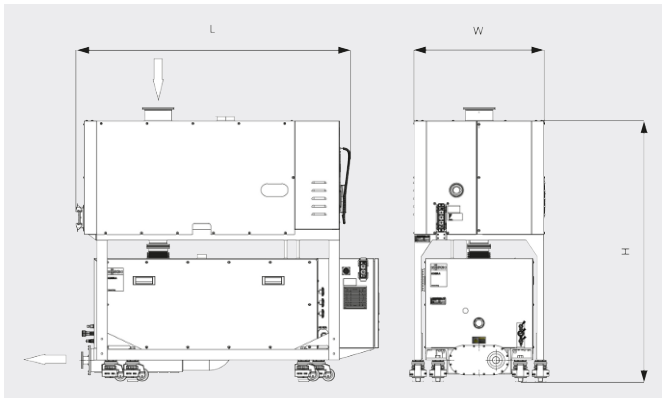

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

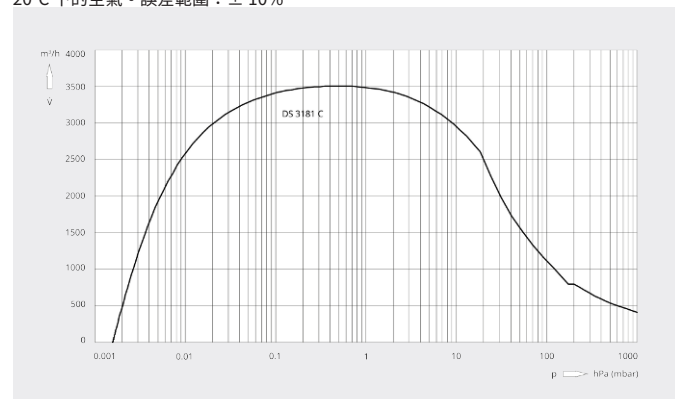

COBRA DS 3181 C	
額定抽氣速率	3500 m³/h
極限壓力	0.001 hPa (mbar)
前級泵馬達額定功率	18.5 kW
真空助力器馬達額定功率	15.0 kW
極限壓力/怠速模式下的功耗	12.4 / 10.3 kW
底泵馬達額定轉速	4320 min ⁻¹
真空助力器馬達額定轉速	5400 min ⁻¹
噪音級 (ISO 2151)	< 75 dB(A)
用水量	最低 10 l/min
氮氣消耗量	0 – 200 l/min
約計重量	1500 kg
尺寸 (L x W x H)	1654 x 722 x 1452 mm
進氣口 / 出口	DN 160 / DN 63

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽