

COBRA DS 5161/9161 B

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



性能卓越

先進的螺旋式設計，卓越的運行品質，集成真空助力器，非常適用於化學氣相沉積、快速熱處理或原子層沉積應用

高效

擁有成本低，維護少，保養間隔長，可長效運行，高效水冷卻，高氫氣輸送量

結構精巧

密閉式設計，直接安裝的密閉式馬達

COBRA DS 5161/9161 B


乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

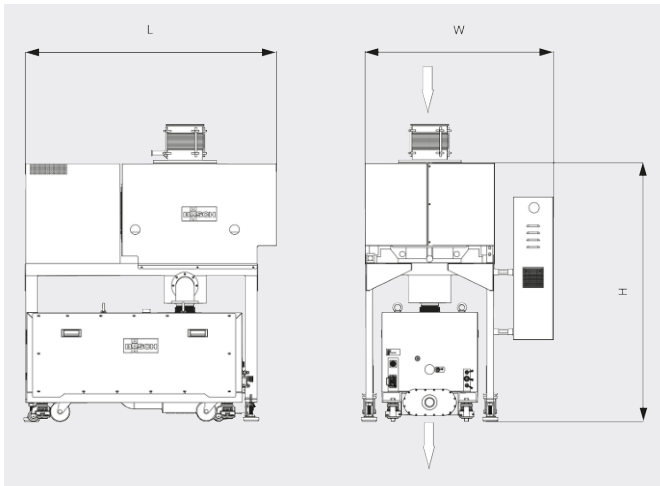

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

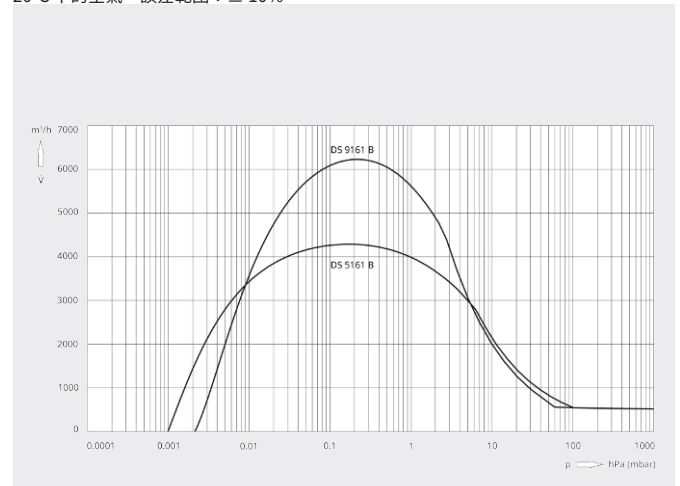

	COBRA DS 5161 B	COBRA DS 9161 B
額定抽氣速率	4300 m³/h	6220 m³/h
極限壓力	.001 hPa (mbar)	0.001 hPa (mbar)
前級泵馬達額定功率	15 kW	15 kW
真空助力器馬達額定功率	15 kW	20 kW
極限壓力/怠速模式下的功耗	11.5 / 9 kW	13 / 11 kW
底泵浦馬達額定轉速	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
真空助力器馬達額定轉速	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
聲壓級 (ISO 2151) KpA = 3 dB	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)
用水量	最小 15 l/min	最小 14 l/min
氮氣消耗量	0 - 200 l/min	0 - 200 l/min
約計重量	1500 kg	1875 kg
尺寸 (L x W x H)	1550 x 722 x 1452 mm	1567 x 810 x 1615 mm
進氣口 / 出口	DN 200 / DN 63	DN 200 / DN 63

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽