

COBRA DX 0650/0950 A PLUS

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



帶機櫃的插圖中的版本，不含機櫃的標準版

即插即泵

易於操作，帶有觸控式螢幕和直觀操作介面的控制面板，非常適合許多行業和應用，包括太陽能發電產業、鋰電池生產、乾燥、食品包裝、鍍膜、真空爐和中央真空系統

節約成本

更低能耗，最低運行成本，變速驅動

久經驗證的技術

得益於久經驗證的乾式螺旋真空技術、先進的螺旋式設計、最少維護和小佔地面積實現可靠運行

配件、零件備品和其他選配

- 可使用風冷式版本

COBRA DX 0650/0950 A PLUS


乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

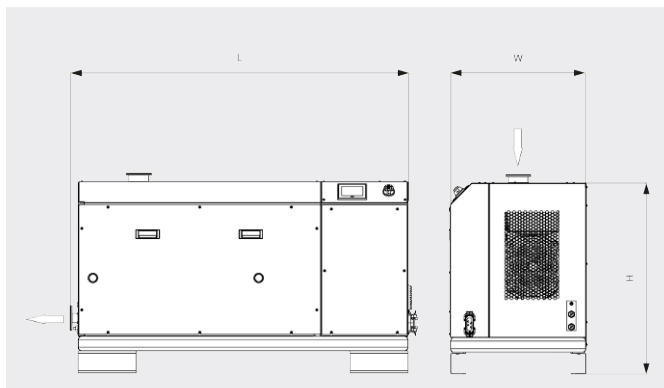

抽氣速率
20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%



	COBRA DX 0650 A PLUS	COBRA DX 0950 A PLUS
額定抽氣速率	最大 650 m³/h	最大 950 m³/h
極限壓力	≤ 0.1 hPa (mbar)	≤ 0.01 hPa (mbar)
馬達額定功率	15 kW	18.5 kW
馬達額定轉速	3000 min⁻¹ (50 Hz)	4320 min⁻¹
聲壓級 (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
約計重量	1125 kg	1125 kg
尺寸 (L x W x H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
進氣口 / 出口	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽