

COBRA NC 0600 C

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



性能卓越

先進的螺旋式設計，榮獲專利的自平衡螺桿

ATEX 認證

氣體溫度保持在 200°C 以下，並通過了 T3 溫度等級認證，非常適合採用溫度敏感製程氣體的各類製程

高效

擁有成本低，維護少，保養間隔長，可長效運行，高效水冷卻

COBRA NC 0600 C


乾式螺旋式真空泵浦




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

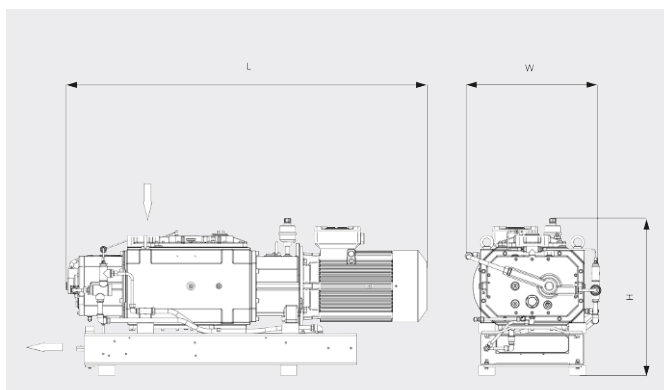

抽氣速率
20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

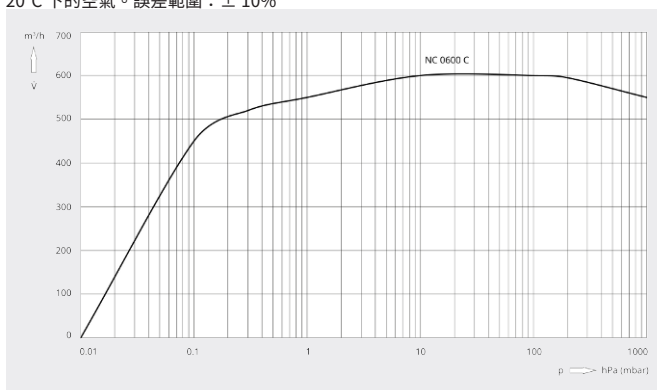

COBRA NC 0600 C	
抽氣速率	600 m ³ /h
極限壓力	≤ 0.01 hPa (mbar)
馬達額定功率	18.5 kW
極限壓力時的功耗	9 kW
馬達額定轉速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 74 / ≤ 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	600 kg
尺寸 (L x W x H)	1502 x 602 x 640 mm
進氣口 / 出口	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽