

COBRA NX 0450/0650 A

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



性能卓越

先進的螺旋式設計，鐘形懸臂結構，非常適用於熱處理、塗裝、真空包裝、真空乾燥和脫氣應用

高效

擁有成本低，維護少，保養間隔長，可長效運行，高效水冷卻

靈活

模組化設計，可與 PANDA 真空助力器輕鬆相容使用，以增加極限壓力和抽氣速率

配件、零件備品和其他選配

· 密封氣體供應特別針對潮濕和多塵環境使用了密封件

· 氣鎮閥增強了水蒸汽耐壓性
· 排氣消音器降低了雜訊聲級

· 可使用風冷式版本

COBRA NX 0450/0650 A


乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

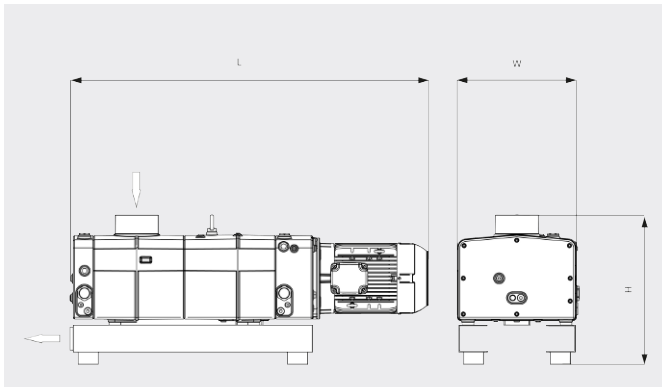

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

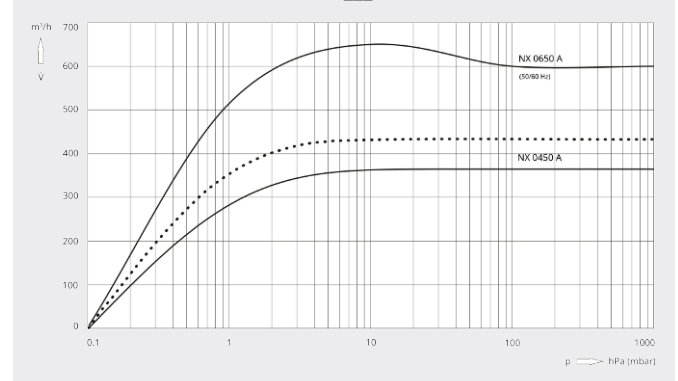

	COBRA NX 0450 A	COBRA NX 0650 A
額定抽氣速率	350 / 420 m³/h (50 / 60 Hz)	650 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	≤ 0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	7.5 / 9.5 kW (50 / 60 Hz)	12.5 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 65 / ≤ 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	≤ 71 / ≤ 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	600 kg	800 kg
尺寸 (L x W x H)	1321 x 450 x 551 mm	1521 x 524 x 630 mm
進氣口 / 出口	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 2"/ ISO-F DN 63	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 3"/ ISO-F DN 100

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽