

COBRA DX 2000 A PLUS

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



圖示中的版本有帶機櫃，標準版本不帶有機櫃

即插即泵

控制面板、觸控螢幕和直覺式使用者介面，易於安裝和使用

節約成本

ECOTORQUE 耗能量低，運作成本低，乾式螺栓真空技術 維護少

效能卓越

高抽氣速率，兩台 COBRA NX 0950 A 安裝於共同基礎框架，共用一個控制器

配件、零件備品和其他選配

- 速度或壓力控制器
- 電動氣動式 進氣閥
- 水冷系統 / 風冷系統
- 稀釋氣體閥
- 密封氣體系統
- 工業快速 連接器
- 物聯網套件
- 主開關
- 機櫃
- Xylan-Defric coating
- 出口消音器
- 遠端控制套件，具有通信接口，可快速連接、監控真空泵浦

COBRA DX 2000 A PLUS


乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

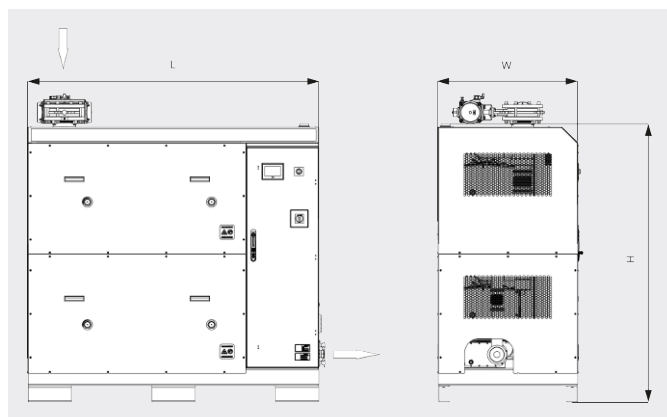

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

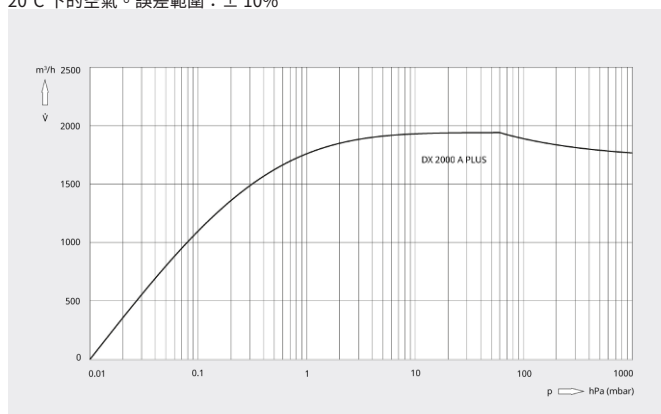

COBRA DX 2000 A PLUS	
額定抽氣速率	1900 m ³ /h
極限壓力	≤ 0.01 hPa (mbar)
馬達額定功率	2 x 18.5 kW
馬達額定轉速	4320 min ⁻¹
聲壓級 (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 76 dB(A)
約計重量	2750 kg
尺寸 (L x W x H)	2035 x 983 x 1950 mm
進氣口 / 出口	DN 160 ISO-K / DN 100 ISO-K

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽