

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

由於變速驅動（ECOTORQUE）、具有自動啟動和停止功能的 Ecomode、降低維護成本、加長服務間隔、延長真空泵浦使用壽命、高效冷卻系統，實現了高水準的節約能源

靈活

根據製程要求，精確調整真空度（壓力控制器）和抽氣速率（速度控制器），與廣泛的電源電壓相容，可透過選配的 ECOTORQUE 控制器（控制器）輕鬆控制和監控多達八台真空泵浦

效能卓越

先進的螺旋式設計，鐘形懸臂結構，快速抽真空時間，非常適用於熱處理、鍍膜、真空乾燥和碳捕集

配件、零件備品和其他選配

- 清除氣體系統
- 密封氣體供應
- 稀釋氣體供應
- 用於連接 ISO 或 ASME 法蘭的適配器
- 止回閥
- 排氣消音器
- 風冷型
- 各種密封和塗層配置

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE


乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

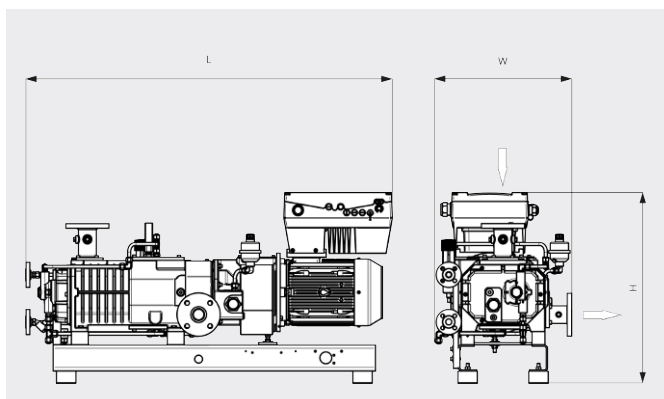


抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10% ____ 最大抽速

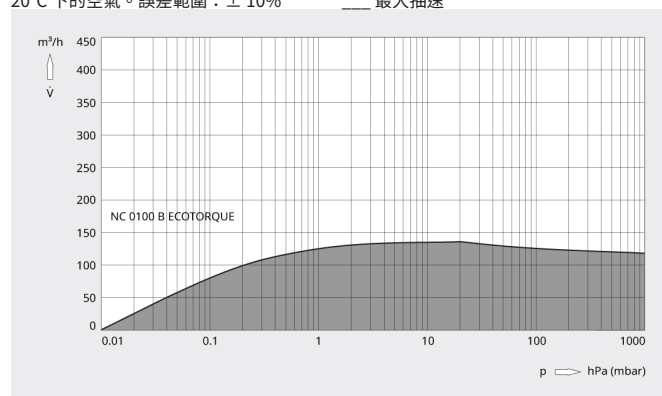


抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10% ____ 最大抽速

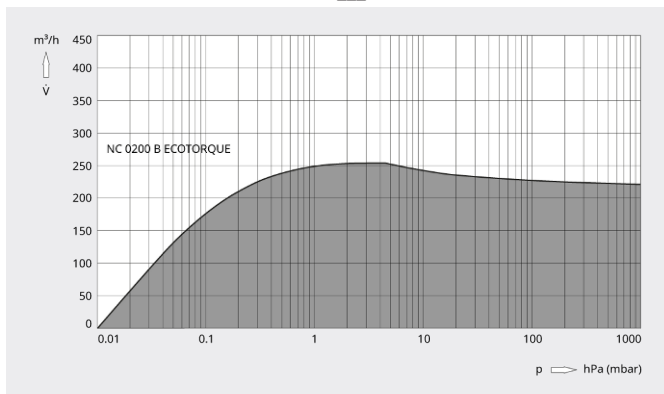

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10% ____ 最大抽速

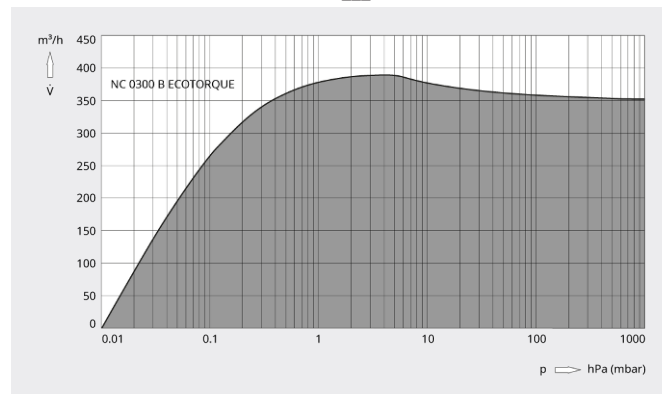

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NC 0100 B ECOTORQUE	COBRA NC 0200 B ECOTORQUE	COBRA NC 0300 B ECOTORQUE
抽氣速率	最大 130 m ³ /h (50 / 60 Hz)	最大 265 m ³ /h (50 / 60 Hz)	最大 385 m ³ /h (50 / 60 Hz)
極限壓力	≤ 0.01 hPa (mbar)	≤ 0.01 hPa (mbar)	≤ 0.01 hPa (mbar)
馬達額定功率	4.8 kW	7.6 kW	9.5 kW
馬達額定轉速	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
聲壓級 (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 74 dB(A)	≤ 76 dB(A)	≤ 77 dB(A)
約計重量	300 kg	350 kg	400 kg
尺寸 (L x W x H)	1180 x 514 x 678 mm	1263 x 514 x 700 mm	1398 x 514 x 726 mm
進氣口 / 出口	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽