

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

由於變速驅動（ECOTORQUE）、具有自動啟動和停止功能的 Ecomode、降低維護成本、加長服務間隔、延長真空泵浦使用壽命、高效冷卻系統，實現了高水準的節約能源

靈活

根據製程要求，精確調整真空度（壓力控制器）和抽氣速率（速度控制器），與廣泛的電源電壓相容，可透過選配的 ECOTORQUE 控制器（控制器）輕鬆控制和監控多達八台真空泵浦

性能卓越

先進的螺旋式設計，鐘形懸臂結構，非常適用於熱處理、塗裝、真空包裝、真空乾燥和脫氣應用

配件、零件備品和其他選配

- 密封氣體供應特別針對潮濕和多塵環境使用了密封件
- 氣鎮閥增強了水蒸汽耐壓性
- 排氣消音器降低了雜訊聲級
- 可使用風冷式版本

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE


乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

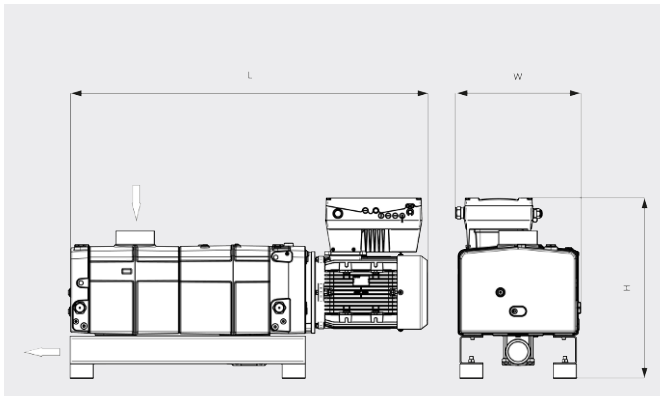


抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10% — 最大抽速

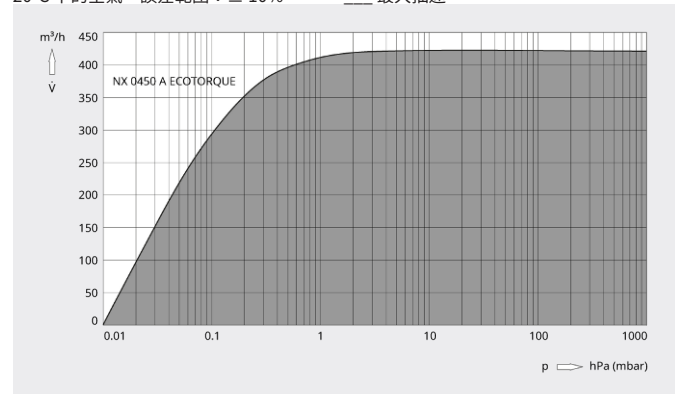

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10% — 最大抽速

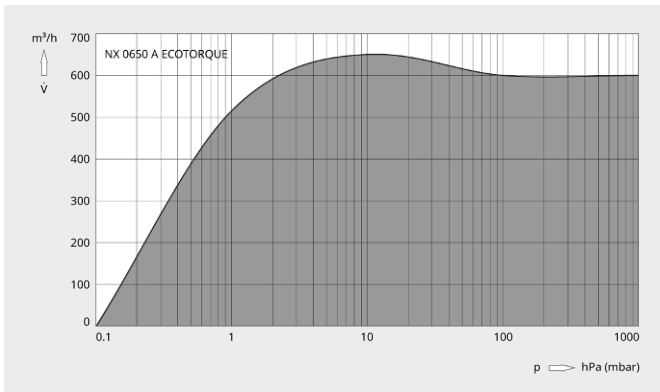

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NX 0450 A ECOTORQUE	COBRA NX 0650 A ECOTORQUE
額定抽氣速率	最大 420 m ³ /h (50 / 60 Hz)	最大 650 m ³ /h (50 / 60 Hz)
極限壓力	≤ 0.1 hPa (mbar)	≤ 0.1 hPa (mbar)
馬達額定功率	11.0 kW	15.0 kW
馬達額定轉速	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
聲壓級 (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 70 dB(A)	≤ 75 dB(A)
約計重量	600 kg	800 kg
尺寸 (L x W x H)	1358 x 494 x 746 mm	1538 x 538 x 771 mm
進氣口 / 出口	G 3" / ISO-F DN 100 / G 2" / ISO-F DN 63	G 3" / ISO-F DN 100 / G 3" / ISO-F DN 100

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽