

MINK MM 0084-0182 A

乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

與傳統真空泵浦相比，更加節能；最大限度地降低了運行成本

幾乎無需維護

乾式和非接觸式壓縮

堅固耐用

久經驗證的設計，200,000 台真空泵浦已投入運行

配件、零件備品和其他選配

· Aqua 版本

· 物聯網套件

MINK MM 0084-0182 A


乾式爪式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

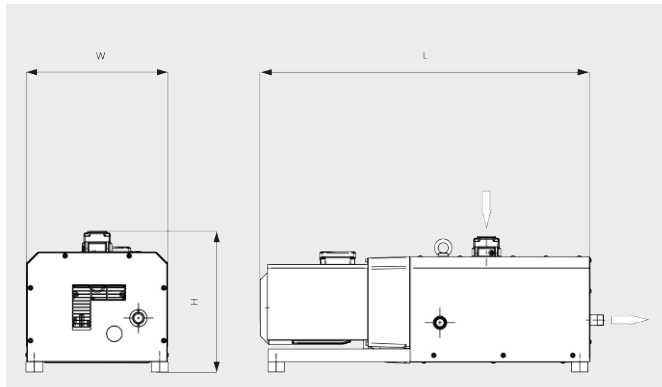

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

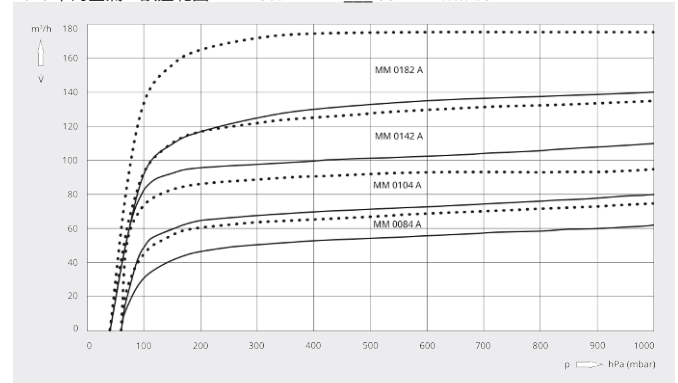

	MINK MM 0084 A	MINK MM 0104 A	MINK MM 0142 A	MINK MM 0182 A
額定抽氣速率	62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz)	110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 175 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	40 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	40 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	1.5 / 1.7 kW (50 / 60 Hz)	2.2 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 3.4 kW (50 / 60 Hz)	3.5 / 4.8 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
聲壓級 (ISO 3744) , 1 公尺距離, 中等負載	66 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	66 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	155 kg	155 kg	150 kg	160 kg
尺寸 (L x W x H)	993 x 416 x 410 mm	977 x 416 x 410 mm	971 x 416 x 410 mm	997 x 416 x 410 mm
進氣口 / 出口	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽