

TYR WT 0100-0730 CV

魯式鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

有效壓縮和氣體傳送，流量優化的風機級數，能耗低，運行成本低，最低維護

安靜運行

創新的降噪概念，集成入口和出口消音器

堅固耐用

耐用的結構、非接觸式操作原理、帶叉車槽的基礎框架，易於運輸

配件、零件備品和其他選配

- 真空調節閥
- 止回閥
- 橡膠和不銹鋼補償器
- 電子過濾器監控
- 溫度監控裝置
- 真空油溫度感測器
- 分級的鍍塗層
- 帶聲音櫃版的 V 型皮帶
- 加油裝置
- 共振脈動消音器
- 水冷卻系統（水-氣或水-水）
- 外控制箱
- 聲音櫃（可選全天候飾面，適合室外應用）
- 反應式入口和出口消音器
- 門開關
- C 4 防腐蝕版
- 不銹鋼迷宮環軸封

TYR WT 0100-0730 CV


魯式鼓風機




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖
(含聲音櫃)

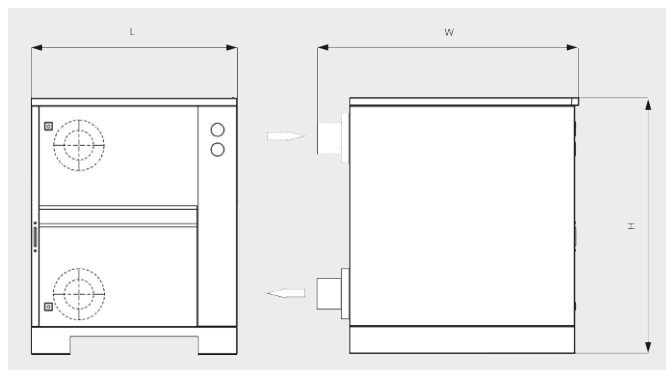

尺寸圖
(不含聲音櫃)

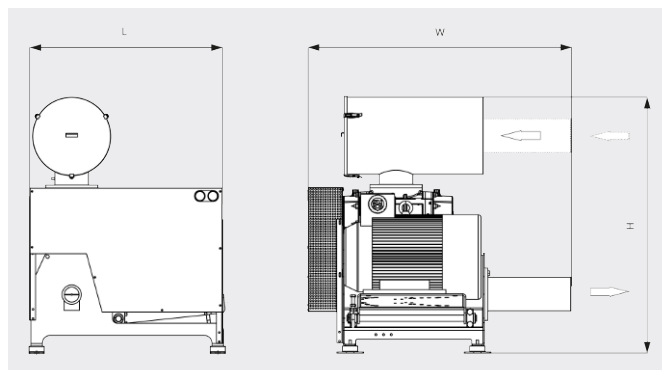

	TYR WT 0100 CV	TYR WT 0150 CV	TYR WT 0280 CV
流量	152 – 538 m ³ /h	480 – 822 m ³ /h	698 – 1330 m ³ /h
最大壓差	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
馬達額定功率	11.0 kW	18.5 kW	30.0 kW
鼓風機轉速	4700 min ⁻¹	4700 min ⁻¹	4100 min ⁻¹
約計重量 (不含/含聲音櫃)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高) (不含/含聲音櫃)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
進氣口 / 出口	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0390 CV	TYR WT 0600 CV	TYR WT 0730 CV
流量	1258 – 1907 m ³ /h	1791 – 3097 m ³ /h	2650 – 3992 m ³ /h
最大壓差	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
馬達額定功率	37.0 kW	55.0 kW	75.0 kW
鼓風機轉速	4100 min ⁻¹	3500 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
約計重量 (不含/含聲音櫃)	372 / 561 kg	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高) (不含/含聲音櫃)	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
進氣口 / 出口	Ø 159 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽