


PANDA WV 1200-2400 A

真空助力器



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

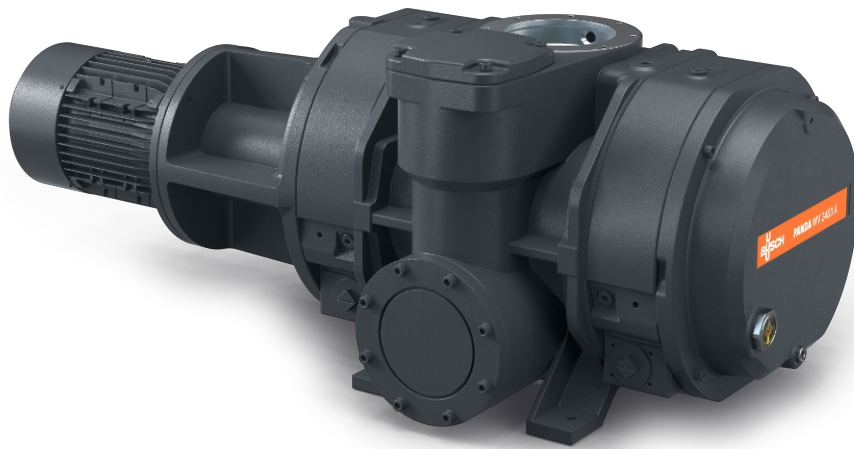

可靠

實心葉片設計，結構堅固，由材料 GGG40 製成，在不同的運行條件下十分可靠，並配備密封氣體接口，標配機械軸封，非常適用於化學製程

性能卓越

出色的容積效率，高極限壓力，可將真空系統的性能提高十倍，集成旁通閥，專為滿足粗真空和中真空應用而設計

靈活

可以直接透過法蘭安裝到系統中的任何位置，提升所有類型的底泵浦的性能，縱向或橫向排放

PANDA WV 1200-2400 A


真空助力器



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

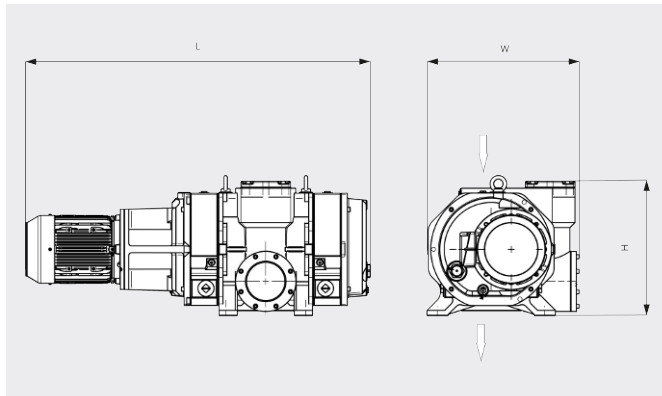

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

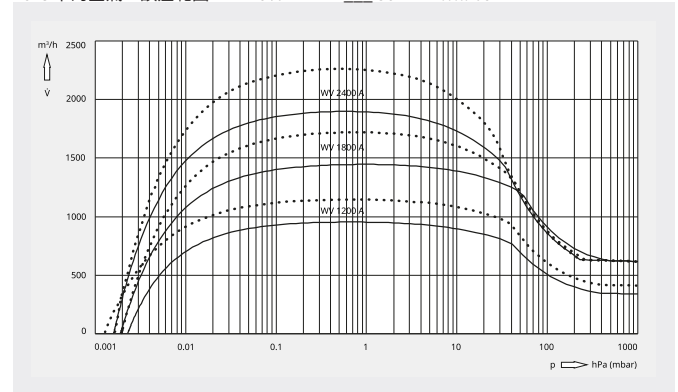

	PANDA WV 1200 A	PANDA WV 1800 A	PANDA WV 2400 A
額定抽氣速率	1050 / 1260 m³/h (50 / 60 Hz)	1600 / 1920 m³/h (50 / 60 Hz)	2120 / 2540 m³/h (50 / 60 Hz)
抽氣速率	950 / 1141 m³/h (50 / 60 Hz)	1443 / 1718 m³/h (50 / 60 Hz)	1920 / 2290 m³/h (50 / 60 Hz)
最大壓差	53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	3.5 / 4.8 kW (50 / 60 Hz)	4.3 / 5.2 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 7.0 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
約計重量	290 kg	300 kg	520 kg
尺寸 (L x W x H)	1094 x 470 x 353 mm	1114 x 470 x 398 mm	1286 x 568 x 503 mm
進氣口/排氣口 (垂直式)	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO
氣體入口/出口 (水平式)	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

PANDA WV 1200 A : 使用 COBRA NC 0400 作為底泵浦的抽氣速率
PANDA WV 1800/2400 A : 使用 COBRA NC 0630 作為底泵浦的抽氣速率

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽