

PUMA WP 0250/0500 D2/D4

真空助力器



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



可靠

實心葉片設計，葉片由 GGG40 材料製成，結構堅固

性能卓越

出色的容積效率，可將真空系統的性能提高十倍，專為滿足粗真空和中真空應用而設計

靈活

可以直接透過法蘭安裝到系統中的任何位置，提升所有類型的底泵浦的性能

PUMA WP 0250/0500 D2/D4


真空助力器



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

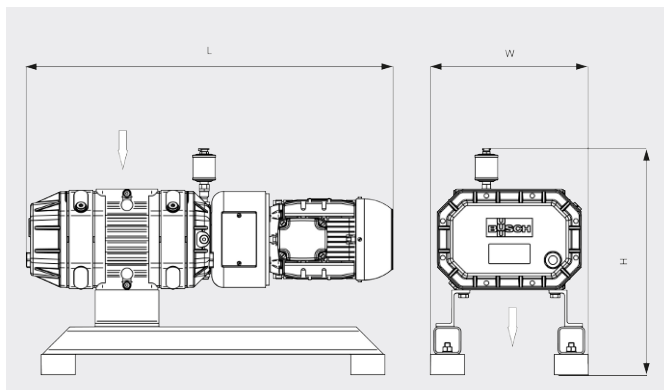

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

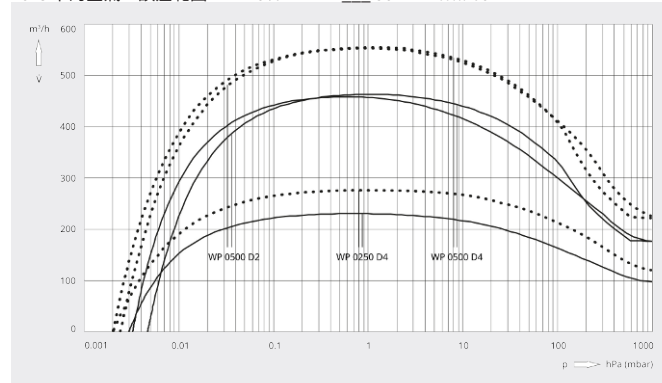

	PUMA WP 0250 D4	PUMA WP 0500 D2	PUMA WP 0500 D4
額定抽氣速率	260 / 310 m³/h (50 / 60 Hz)	520 / 620 m³/h (50 / 60 Hz)	520 / 620 m³/h (50 / 60 Hz)
抽氣速率	231 / 277 m³/h (50 / 60 Hz)	463 / 554 m³/h (50 / 60 Hz)	458 / 552 m³/h (50 / 60 Hz)
最大壓差	80 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	80 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	1.1 / 1.5 kW (50 / 60 Hz)	2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	2.2 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
約計重量	150 kg	150 kg	200 kg
尺寸 (L x W x H)	792 x 345 x 494 mm	813 x 345 x 494 mm	971 x 345 x 494 mm
進氣口 / 出口	DN 63 ISO / DN 63 ISO	DN 63 ISO / DN 63 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽